

Клапан безопасности. Серия С.

3

Присоединение G1.
Компактный.



Клапан безопасности Серия С поставляется с присоединением G1. Располагаются эти клапаны обычно перед блоком подготовки воздуха (FRL), используя монтажные приспособления, позволяющие собрать клапан безопасности с устройствами подготовки воздуха Серия С в единый блок. Клапан безопасности Серия С не предназначен для панельного монтажа.

Клапан безопасности разработан таким образом, что выходное давление воздуха может быть сброшено, подвод воздуха перекрыт, а клапан заблокирован. При техническом обслуживании, с целью обеспечения безопасности, клапан позволяет отключить пневмосистему оборудования от источника сжатого воздуха, а воздух из пневмосистемы сбросить в атмосферу.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	клапанного типа, компактный
Материалы	алюминий, бронза, NBR, технополимер
Присоединение	G1
Масса	кг 1,600
Крепление	в любом положении
Рабочая температура	0°C + 50°C
Покрытие	эмаль
Рабочее давление	0 + 16 бар
Номинальный расход	см. график
Номинальный расход в выходной линии	G1 4105 Нл/мин при давлении 6 бар, при падении ΔP= 1 бар

КОДИРОВКА

C	4	01	-	V	00
---	---	----	---	---	----



C	СЕРИЯ
4	РАЗМЕР 4 = G1
01	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 01 = G1
V	V = 3-ЛИНЕЙНЫЙ КЛАПАН
00	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 00 = механическая блокировка (ручное управление)

ГРАФИКИ РАСХОДА C401-V00

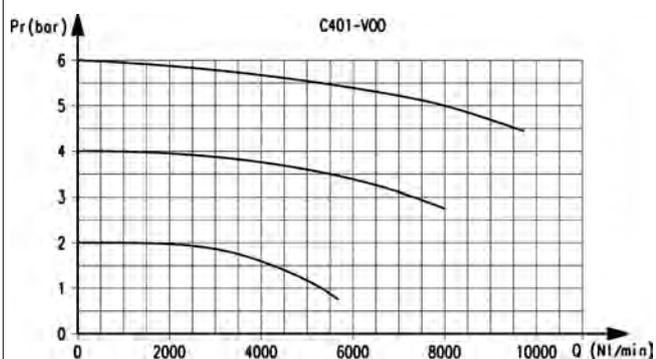

Pr = Давление на выходе
Qn = Расход

Клапан безопасности. Серия С.

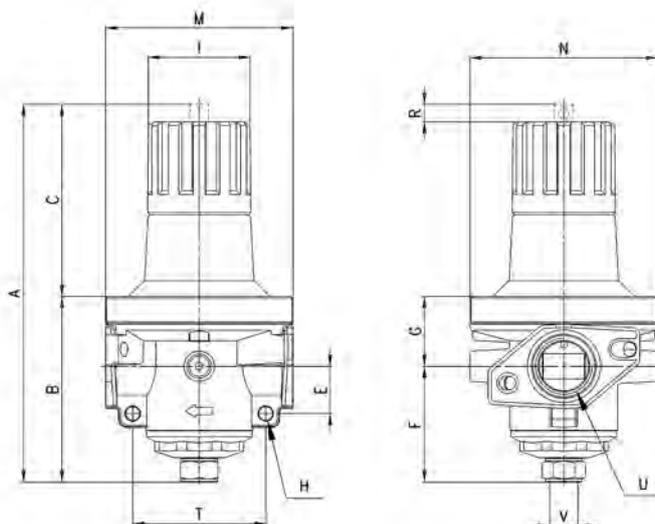

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	E	F	G	H	I	M	N	R	T	U	V
C401-V00	223,5	110	113,5	28	70	40	8	60	110	110	10,5	78	G1	G3/8