


**Пневмораспределители пятилинейные
5/2, 5/3 с пневматическим управлением 5PM-6-X1X-X УХЛ/О 4**
(со стыковой поверхностью по стандарту ISO 5599/1, размер 1)


Пневмораспределители пятилинейные с условным проходом 6мм двух- и трехпозиционные с пневматическим одно- и двухсторонним управлением и пружинным или пневматическим возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

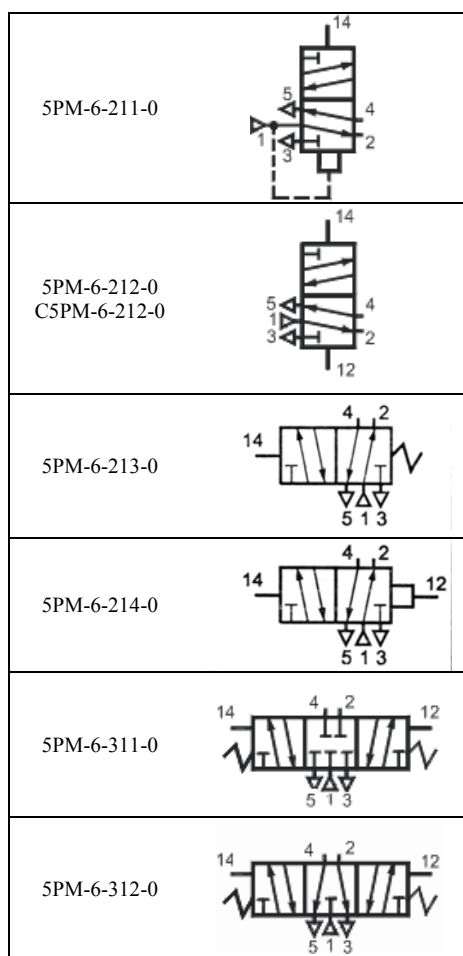

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

5PM-6-X1X-X XXX 4

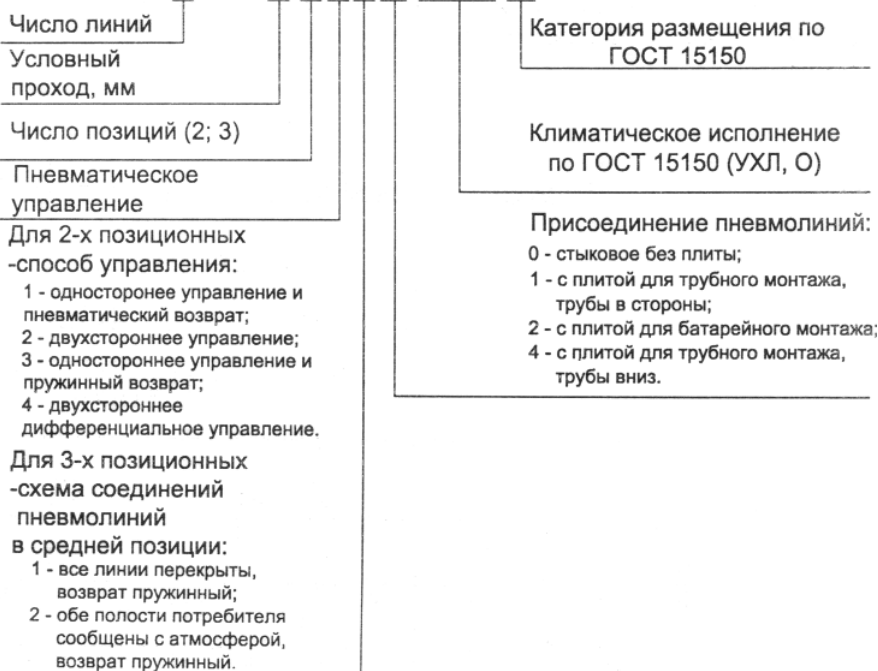


Параметры	Нормы для типоразмеров						
	5PM-6-211	5PM-6-212	С5PM-6-212	5PM-6-213	5PM-6-214	5PM-6-311	5PM-6-312
1. Условный проход, мм	6						
2. Номинальное давление, МПа	1,0						
3. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,2	0,1					
4. Минимальное давление управления, МПа, не более	0,02+ 0,4P _{раб}	0,20	0,10	0,14	0,20		
5. Пропускная способность, Кв*, м ³ ч. не менее	0,9					0,8	
6. Максимальное число срабатываний, мин ⁻¹	300						
7. Масса распределителя стыкового исполнения без плиты, кг, не более	0,36	0,29	0,44	0,36		0,56	


*Кв определяется по ГОСТ14691-69

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.


Пневмораспределитель 5PM-6-211-0,
5PM-6-213-0, 5PM-6-214-0

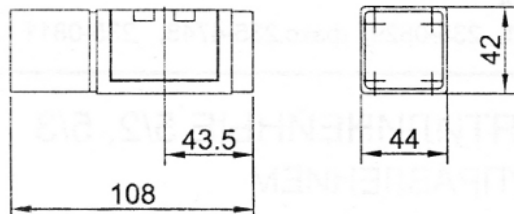


Пневмораспределитель 5PM-6-212-0

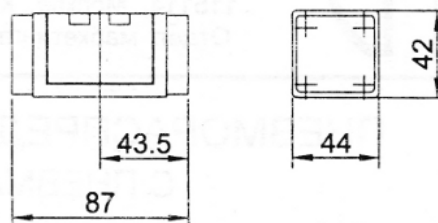


Пневмораспределитель С5PM-6-212-0

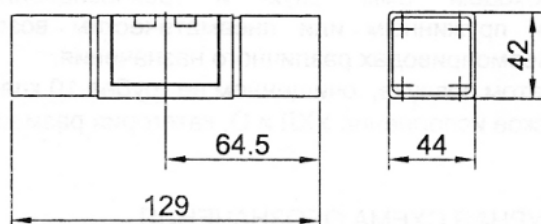

Пневмораспределители 5PM-6-311-0 и
5PM-6-312-0

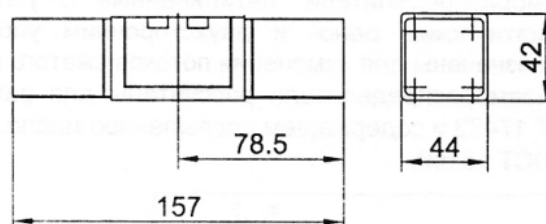

Размеры стыковой поверхности монтажной плиты

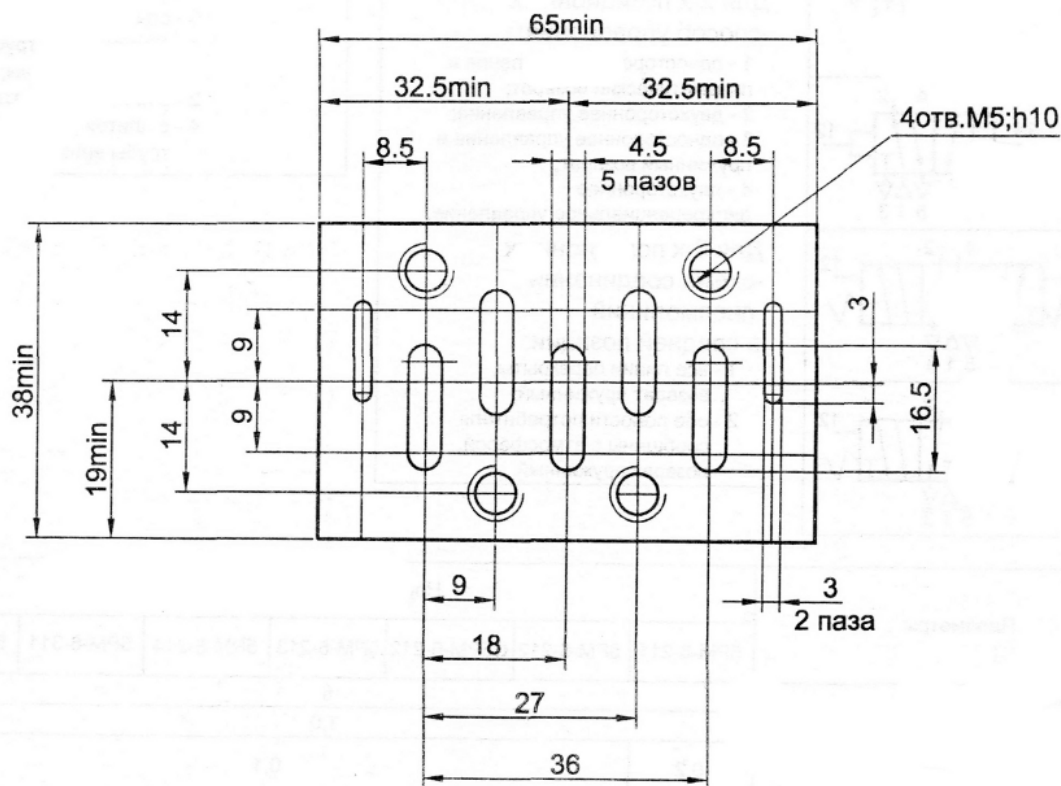

Пример записи при заказе распределителя пятилинейного, двухпозиционного с условным проходом 6мм, пневматическим односторонним управлением и пневматическим возвратом, с плитой для трубного монтажа, трубы в стороны, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5PM-6-211-1 УХЛ4

ТУ2-053-00224842-027-92

**Плиты монтажные для
пневмораспределителей 5/2 и 5/3
(со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1)**

Плиты предназначены для монтажа пневмораспределителей 5/2 и 5/3 со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1 в пневмоприводах различного назначения.

Плита для трубного монтажа (присоединение труб – в стороны) черт. 5P-16-213-021

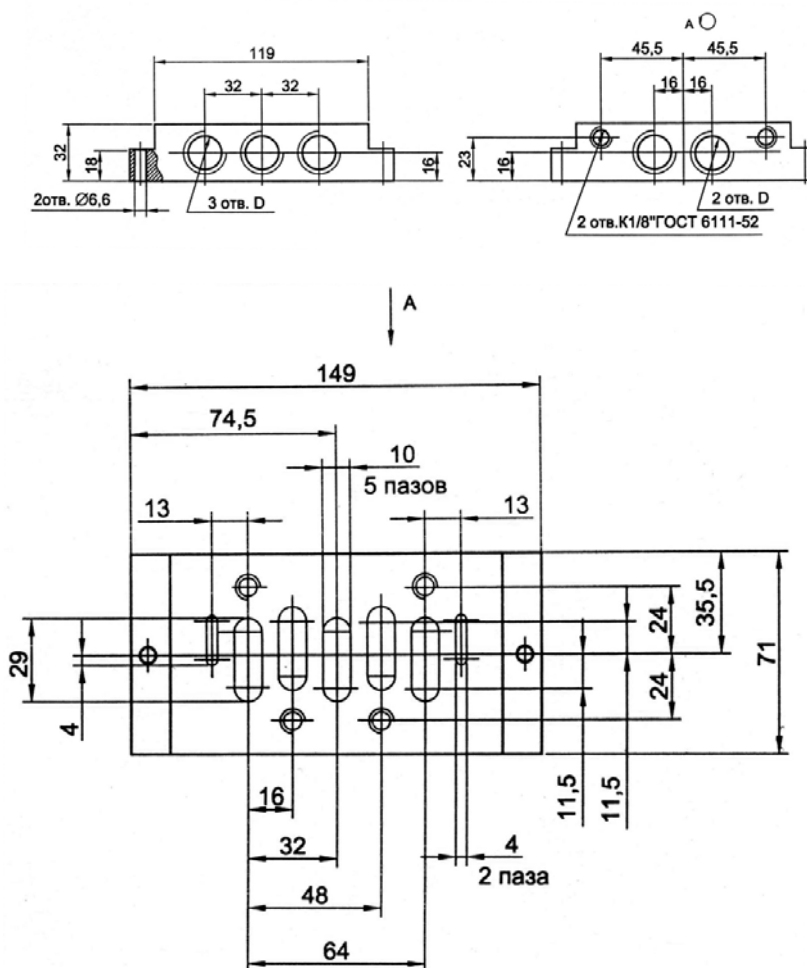

Обозначение	Климатическое исполнение	D	Масса, кг	Примечание
5P-16-213-021	УХЛ4	K3/8" ГОСТ6111-52	0,390	Для распределителей 5P-10-...
5P-16-213-021-01	О4			
5P-16-213-021-02	УХЛ4	K1/2" ГОСТ6111-52	0,430	Для распределителей 5P-16-...
5P-16-213-021-03	О4			