


## Пневмораспределители трехлинейные 3/2 с электромагнитным управлением

поставляются в качестве запасных частей для пневмораспределителей В64-...

Пневмораспределители трехлинейные с условным проходом 1,6мм, с электромагнитным управлением и пружинным возвратом, предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмораспределителях В64-...ТУ2-053-1633-83.

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.


В64-14А-03-100



Параметры	Норма
1. Условный проход, мм	1.6
2. Номинальное давление, МПа	0.63
3. Минимальное давление, МПа	0.1
4. Пропускная способность, Кv*. м <sup>3</sup> /ч, не менее	0.08
5. Номинальное напряжение питания, В - постоянного тока - переменного тока частотой 50Гц - переменного тока частотой 60Гц	12,24,48,110 24,36,48,110,220,380 110,220
6. Колебание напряжения питания от номинального	±10%
7. Номинальная потребляемая мощность, не более - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50Гц, ВА - переменного тока частотой 60Гц, ВА	7 9 12
8. Масса, кг, не более	0.3

\*Кv определяется по ГОСТ14691-69

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

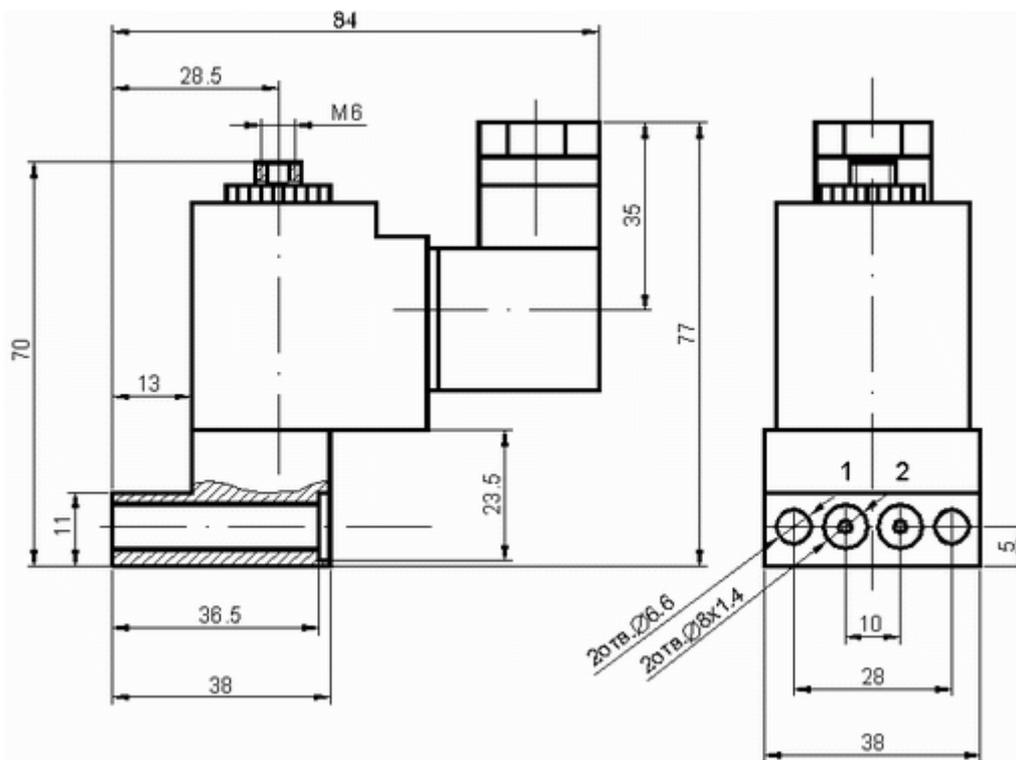

Пример записи при заказе распределителя трехлинейного с электромагнитным управлением климатического исполнения О, категории размещения 4:

**ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В64-14А-03-100 О4**

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п.5 таблицы.