


Реле давления РД4/25М


Реле давления предназначены для контроля давления рабочей среды в пневматических, гидравлических и смазочных системах различного назначения.

Контролируемая среда - сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80; минеральное масло с кинематической вязкостью от 4 до 400 мм²/с (сСт) с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 13 класса чистоты по ГОСТ 17216-71 с температурой масла от +10° до +55°С и пароводяная смесь с температурой до +60°. Климатическое исполнение УХП и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

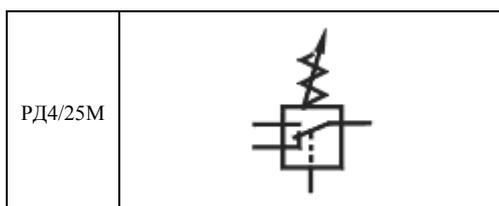

Параметры	Норма
1. Номинальное давление, МПа	2.5
2. Диапазон контролируемых давлений, МПа: минимальное давление отключения, не более максимальное давление включения, не менее зона нечувствительности, не более	0.01 0.12 0.03
3. Напряжение, В: переменного тока частотой 60 и 50 Гц постоянного тока	До 660 До 440
4. Номинальный, А	2.5
5. Масса, кг, не более	0.28

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

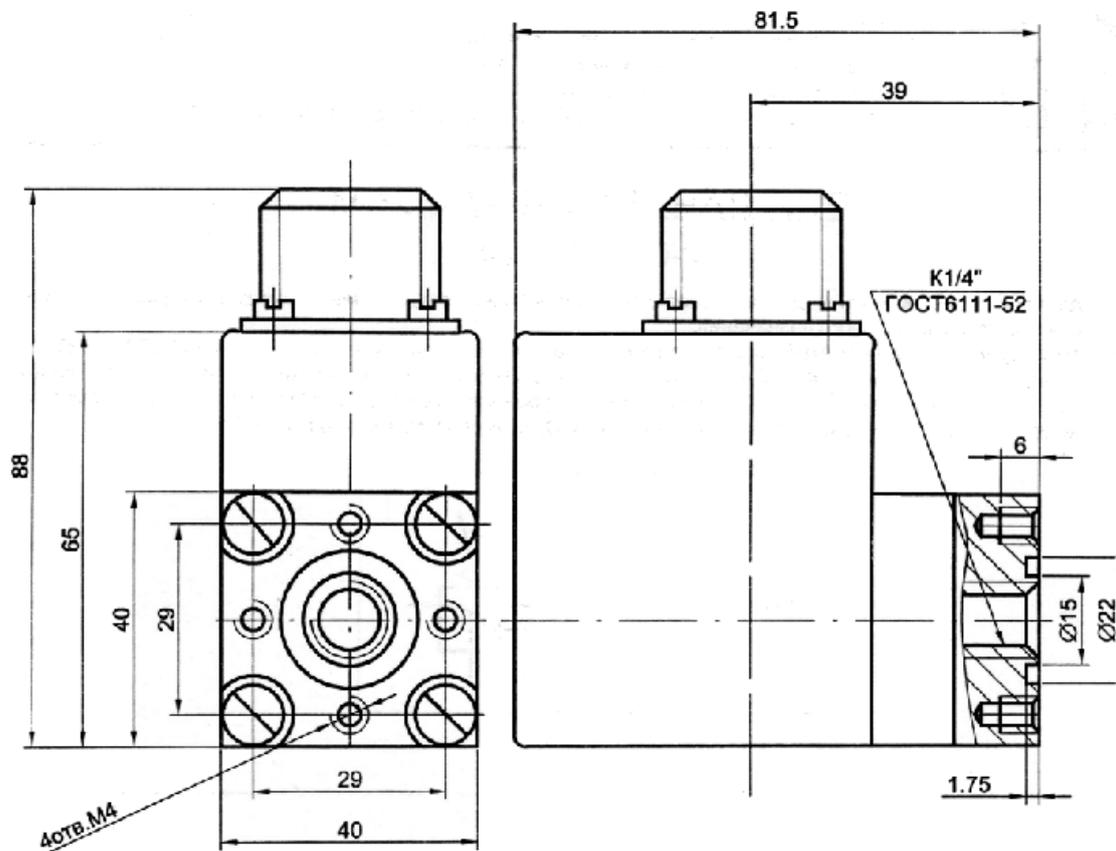

Пример записи при заказе реле климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД4/25М УХЛ4
ТУ2-053-1676-84