


Пневмораспределители четырехлинейные 4/2 с электропневматическим управлением (со стыковым присоединением пневмолиний)

Пневмораспределители четырехлинейные с условным проходом 16 и 20мм двухпозиционные с электропневматическим одно- и двухсторонним управлением и пружинным или пневматическим возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

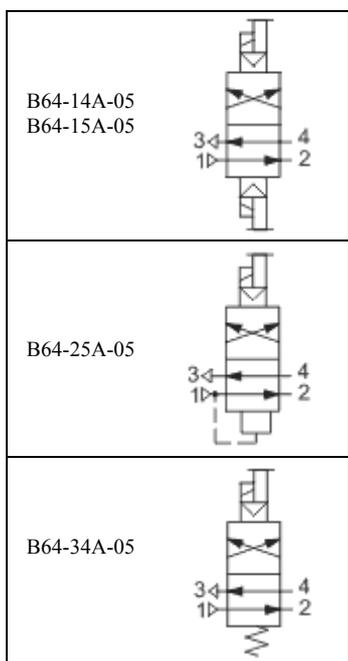

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

В64-ХХА-05 ХХХ 4

Вид управления:
электропневматическое

Способ управления:

- 1 - двухстороннее управление;
- 2 - одностороннее управление и пневматический возврат;
- 3 - одностороннее управление и пружинный возврат.

Категория размещения
по ГОСТ 15150

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150 (УХЛ, О)

Способ присоединения пневмолиний:
с плитой для стыкового монтажа, трубы вниз

Условный проход:

- для распределителей со стыковым присоединением пневмолиний
- 4 - 16мм;
- 5 - 20мм.

Параметры	Нормы для типоразмеров			
	В64-14А-05	В64-34А-05	В64-15А-05	В64-25А-05
1. Условный проход, мм	16		20	
2. Номинальное давление, МПа	0,63			
3. Минимальное давление, МПа	0,25			
4. Пропускная способность, Кв*, м ³ /ч, не менее	2,8	2,8	5,0	5,0
5. Время срабатывания при давлении 0.4МПа, с, не более	0,1		0,2	
6. Номинальное напряжение питания, В - постоянного тока - переменного тока частотой 50Гц - переменного тока частотой 60Гц	12,24,48,110 24,110,220,380 110,220			
7. Номинальная потребляемая мощность, не более - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50Гц, ВА - переменного тока частотой 60Гц, ВА	7 9 12			
8. Масса, кг, не более	1,75	1,45	2,7	2,4


*Кв определяется по ГОСТ14691-69

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.


Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм																		
	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁₁	A ₁₂	d	d ₂	D1	D2	h	B	B ₁	H	H ₃	L	L ₁
B64-14A-05	91	59	16	33	14	42.5	80.5	12	7	7	25	16	1.3	72	86	78	17	191	104
B64-15A-05	117	77	20	42	18	52.5	102.5	16	9	9	32	21	1.75	90	95	93	22	217	130
B64-25A-05	117	16	20	42	18	52.5	102.5	16	9	9	32	21	1.75	90	95	93	22	180.5	130
B64-34A-05	91	59	16	33	14	42.5	80.5	12	7	7	25	16	1.3	72	86	78	17	155.5	104

Пневмораспределители B64-14A-05; B64-15A-05

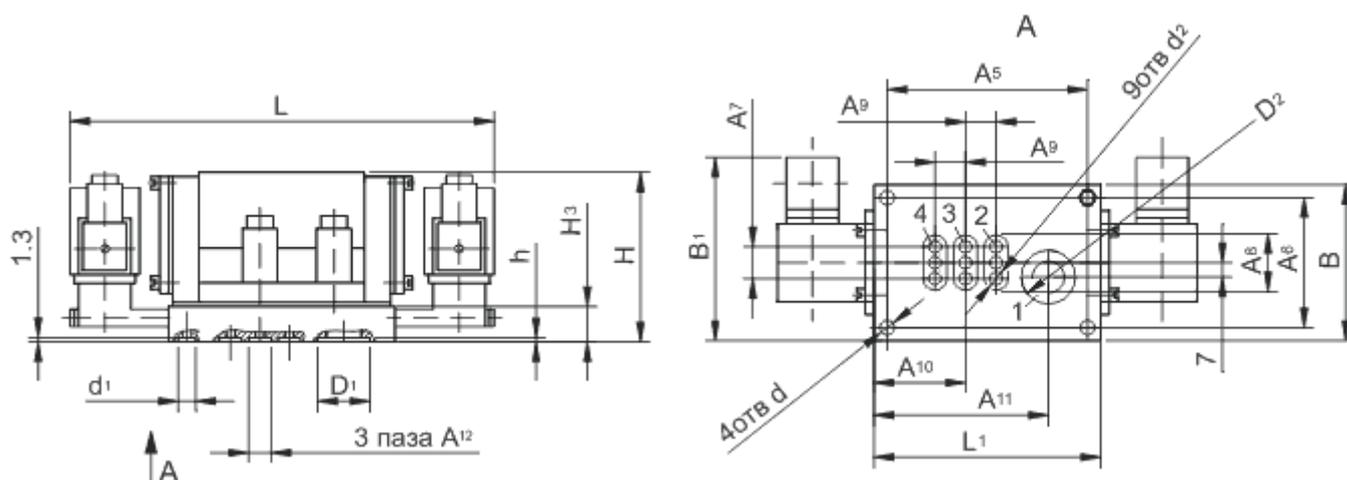

Пневмораспределители B64-25A-05; B64-34A-05

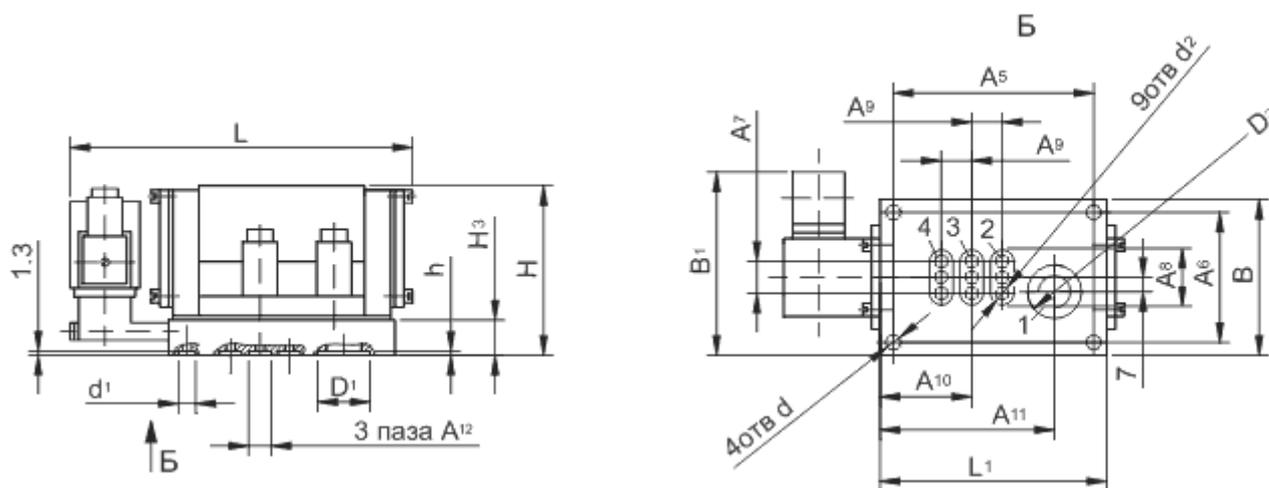

Пример записи при заказе распределителя четырехлинейного с электропневматическим односторонним управлением и пружинным возвратом, условным проходом 16мм со стыковым присоединением пневмолиний, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ B64-34A-05 УХЛ4
ТУ2-053-1633-83

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 6 таблицы