


Пневмоклапан выдержки времени П-КВВ-4/10

Пневмоклапаны выдержки времени с условным проходом 4мм предназначены для регулирования величины выдержки времени между входным и выходным сигналами в пневматических системах.


Пневмоклапаны рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 6-8 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

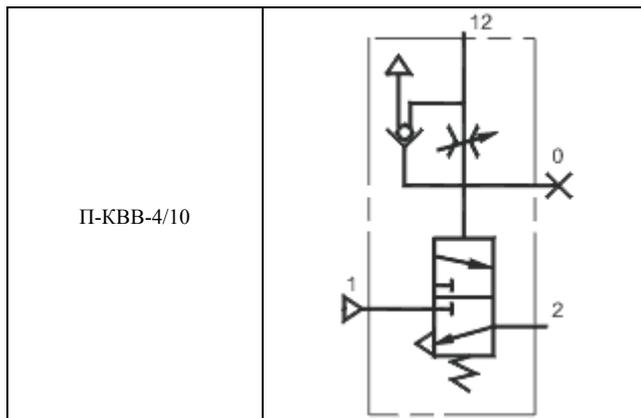

Параметры	Нормы
1. Условный проход, мм	4
2. Номинальное давление, МПа	1.0
3. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0.25
4. Минимальное давление управления, МПа, не более	0.15+0.4P _{раб}
5. Пропускная способность, K _v *, м ³ /ч, не менее	0.28
6. Диапазон настраиваемых выдержек времени, с	0,5...15
7. Разброс выдержек времени при постоянном рабочем давлении и давлении управления, %, не более (колебание давления не более +0.005МПа)	±2
8. Масса, кг, не более	0.6

*K_v определяется по ГОСТ14691-69

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

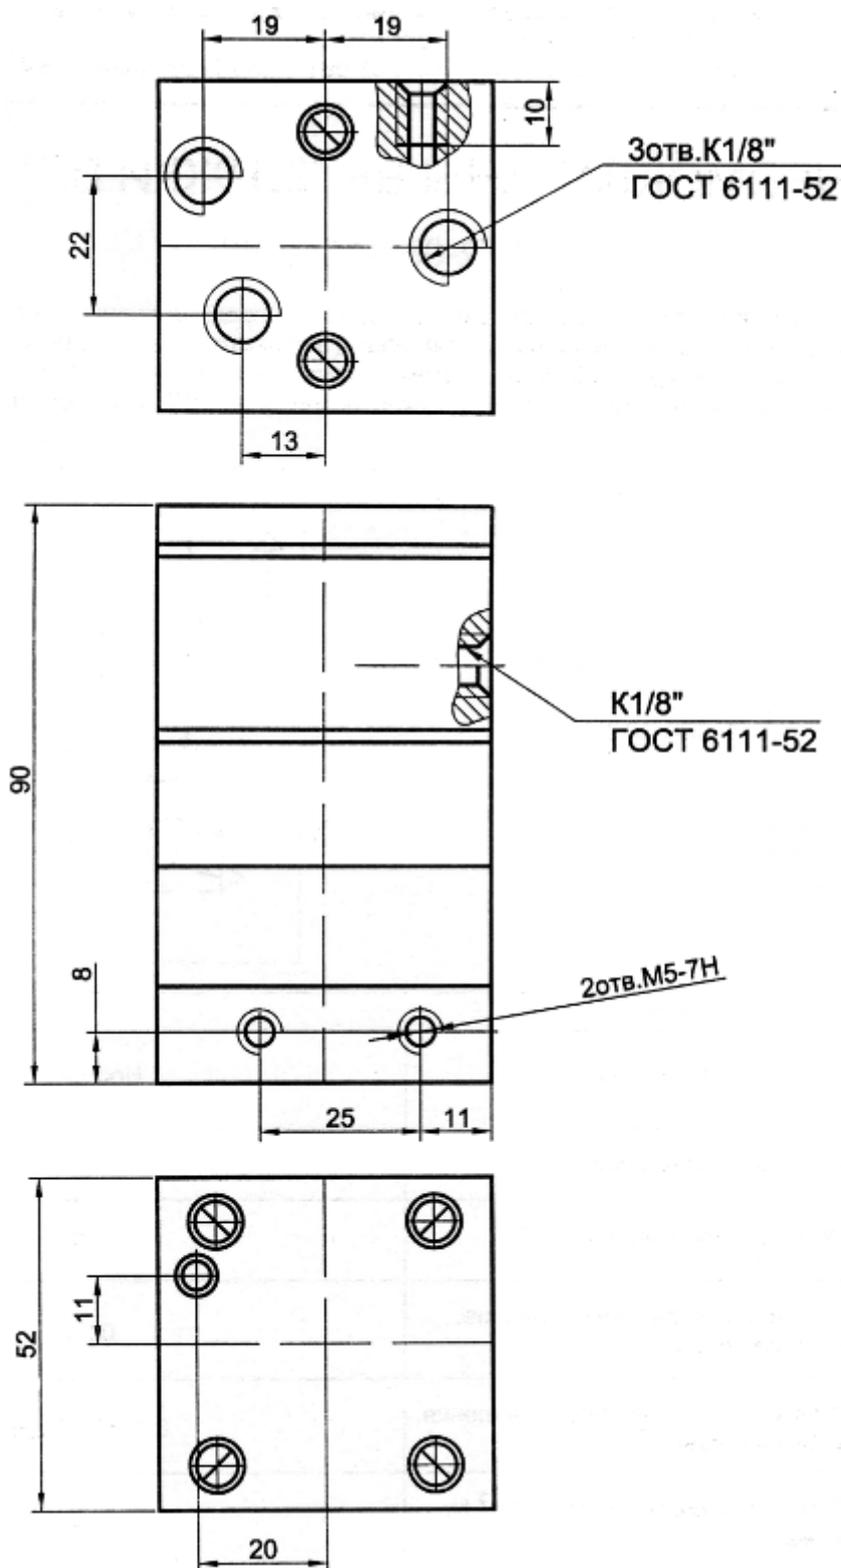

Пример записи при заказе пневмоклапана выдержки времени, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:

**ПНЕВМОКЛАПАН П-КВВ-4/10 УХЛ4
ТУ2-053-1512-80**