


Пневмораспределители трехлинейные с механическим и ручным управлением П-РК3


Пневмораспределитель трехлинейный П-РК 3.X предназначен для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневматических приводах и системах управления. Пневмораспределители типа П-РК3 — двухпозиционные, трехлинейные, нормально закрытые, клапанные распределители с ручным, механическим и пневматическим управлением.

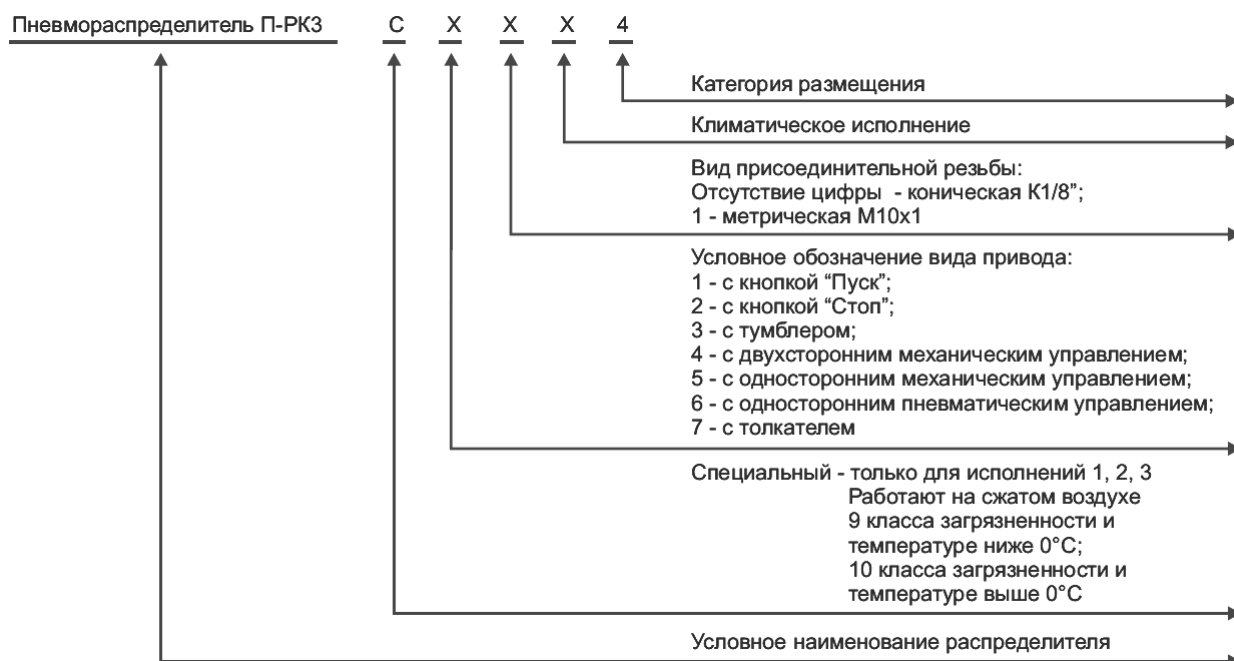


Параметры	Нормы для типоразмеров П-РК3						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Номинальное давление, МПа	1,0						
2. Условный проход, мм	4						
3. Пропускная способность, Кв. м ³ /ч, не менее	0,25						
4. Минимальное давление, МПа	-	-	-	-	-	0,2	-
5. Усилие на органе управления, Н, не более	30	30	15	30	30	-	30
6. Максимальное число срабатываний, мин ⁻¹	-	-	-	1	1	5	1
7. Масса, кг	0,12						

Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.


П-РК3.1

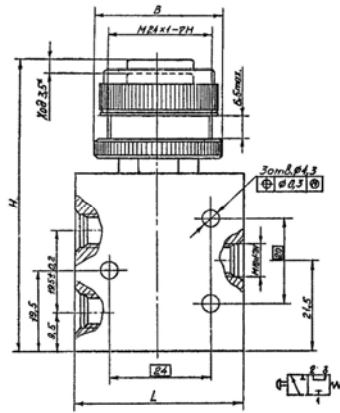


П-РК3.2

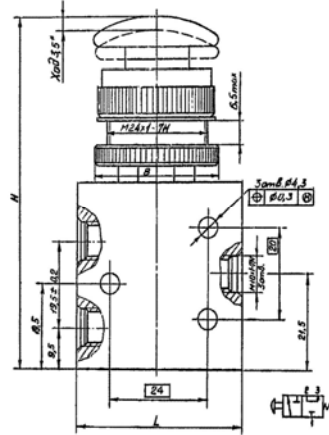


П-РК3.3

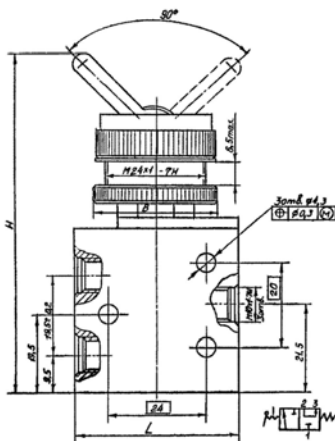


П-РК3.4

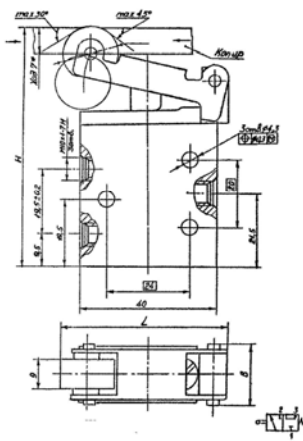

П-РК3.5

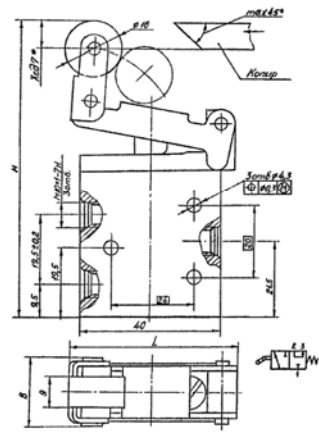

П-РК3.6

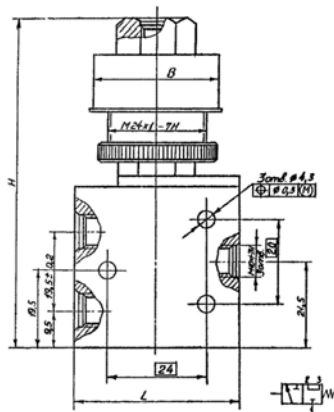

П-РК3.7

