





31	M	2	A	032	A	050	N	2
----	---	---	---	-----	---	-----	---	---

31	СЕРИЯ		
M	МОДИФИКАЦИЯ M = шток с наружной резьбой F = шток с внутренней резьбой		
2	ДЕЙСТВИЕ 2 = двусторонний		ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CD2T - CD3T - CD4T - CDP
A	МАТЕРИАЛЫ A = корпус - анодированный AL, шток - нерж. сталь AISI 303		
032	ДИАМЕТР 012 = 12 мм - 016 = 16 мм - 020 = 20 мм - 025 = 25 мм - 032 = 32 мм 040 = 40 мм - 050 = 50 мм - 063 = 63 мм - 080 = 80 мм - 100 = 100 мм		
A	ТИП КРЕПЛЕНИЯ A = стандартный		
050	ХОД - тандем (мм) - многопозиционный X1 мм / X2 мм (см. схему применения)		
N	ТАНДЕМ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ЦИЛИНДРЫ		
2	СЕКЦИИ (только для тандема) 2 = 2 секции - 3 = 3 секции - 4 = 4 секции		


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



Схемы применения

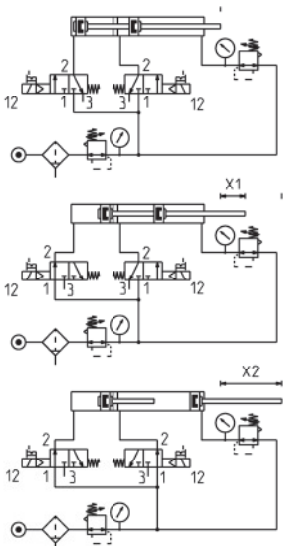

Мультипозиционный
Пример кодировки:
X1 = 25 мм и X2 = 100 мм
31M2A032A25/100N

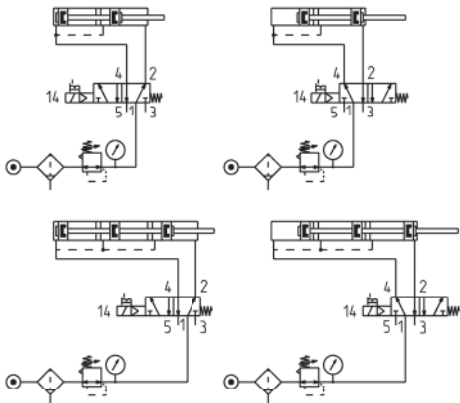

Тандем
Пример кодировки:
ход 25 мм
31M2A032A025N2 (2 секции)