

NA 5 4N - 15 - 02 - U 7 7

**NA** СЕРИЯ  
NAMUR

**5** КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ  
3 = 3/2  
4 = 3/2 Н.О.  
**5** = 5/2  
6 = 5/3 с закрытой центральной позицией  
7 = 5/3 с открытой центральной позицией  
8 = 5/3 с подачей давления в обе линии

**4N** ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
4 = G1/4

**15** УПРАВЛЕНИЕ  
11 = электропневматическое, двустороннее  
**15** = электропневматическое, с пружинным возвратом  
33 = пневматическое, двустороннее  
35 = пневматическое, с пружинным возвратом

**02** ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА  
**02** = соленоид 22 x 22

**U** ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
G = стеклонаполненный нейлон  
**U** = РЕТ  
Н\* = взрывобезопасный, самогасящийся нейлон (30 x 30)

**7** РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА  
**7** = 22 x 22  
8 = 30 x 30  
9 = 22 x 22 с памятью




**0** НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА  
см. стр. 2/2.40

\* по заказу

3/2 лин/поз. распределитель, односторонний с электропневматическим управлением



\*см. кодировку напряжения.

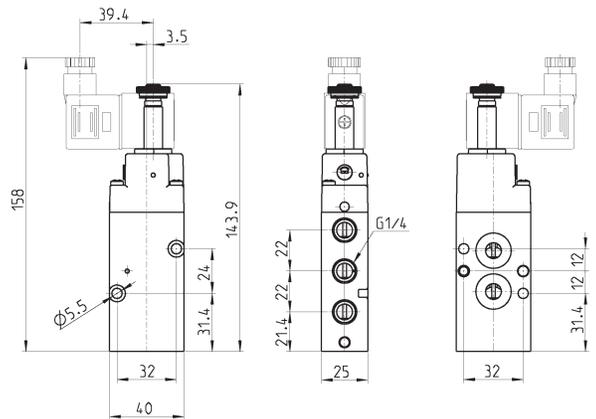

Мод. Условное обозначение

NA34N-15-02 L

NA44N-15-02 N