


ЦИЛИНДРЫ ПОРШНЕВЫЕ

СЕРИЯ 40

ПАСПОРТ

СРМ40.00.000PS

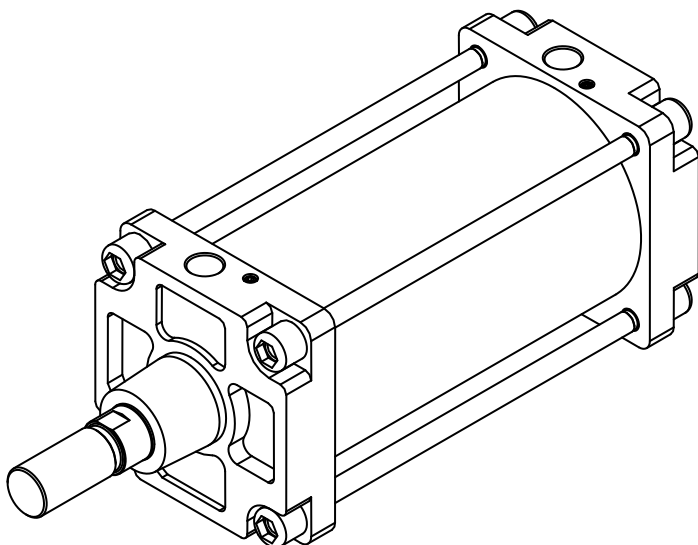

ПЕРСПЕКТИВА
КБ




ПАСПОРТ

СРМ40.00.000PS

рев. А

Стр.2 из 8

	ПАСПОРТ	СРМ40.00.000PS
		рев. А
		Стр.3 из 8

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Пневмоцилиндры поршневые (далее – цилиндры) предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение поршня и штока и могут применяться в составе пневматического оборудования и технологической оснастки, работающие на сжатом воздухе при давлении до 10 бар и температуре окружающего воздуха от минус 20 до 80°С со скоростью перемещения штока до 1м/с.

Цилиндры серии 40 соответствуют стандарту DIN/ISO 6431. На поршне установлены постоянные магниты . Цилиндры этой серии оснащены устройствами демфирования в конце хода, с регулировкой интенсивности торможения. Кроме того, поршень имеет пластиковые шайбы, обеспечивающие бесшумную установку в крайних положениях. Благодаря высоким характеристикам и низкой стоимости цилиндры Серии 40 широко поставляются во все отрасли промышленности для самых различных применений.

Предприятие-изготовитель:

Камоцци Пневматика ООО

Официальный Поставщик:

ООО «ПКФ» КБК ПЕРСПЕКТИВА»

142771, РФ, г. Москва,

пос. Мосрентген, ЗАО «Мосрентген»


Тел/факс. (495) 775-71-59

www.kbkpnevmo.ru

	ПАСПОРТ	СРМ40.00.000PS
		рев. А
		Стр.4 из 8

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	стяжки
Действие	одно – или двусторонний
Материалы	алюминиевые крышки, гильза из алюминиевого профиля, шток из нержавеющей стали
Крепление	по резьбовым отверстиям шпилек, передний и задний фланец, лапы, центральная, передняя и задняя подвеска, шарниры
Ход, мм	все диаметры – 10...2700
Диаметр, мм	Ø 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320
Присоединение	Ø50 – G1/4, Ø63/80 – G3/8, Ø 100/125– G1/2, Ø 160/200– G3/4, Ø 250/320 –G1
Установка	в любом положении в пространстве
Рабочая температура	0 - 80°C (при сухом воздухе минус 20°C)
Рабочее давление	1 – 10 бар
Скорость	10 – 1000 мм/сек (без нагрузки)
Рабочее тело	Чистый воздух с распыленным маслом и без

	ПАСПОРТ	СРМ40.00.000PS
		рев. А
		Стр.5 из 8

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Цилиндр	- 1шт.
Элементы крепления*	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.

* - оговаривается при заказе.

	ПАСПОРТ	СРМ40.00.000PS
		рев. А
		Стр.6 из 8

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Цилиндр серии 40 модель_40M2L100A0100_____

изготовлен и принят согласно **ТУ 4151-001-17829702-2007**
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "_04_" ____09_____2012 г.

Приемку произвел _____

Штамп ОТК

	ПАСПОРТ	CPM40.00.000PS
		рев. А
		Стр.7 из 8

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю либо 16000 км пройденного поршнем суммарного пути, но не более 2-х лет со дня изготовления.

5.2 Указанная выше гарантия действует при условии, если:

- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было предоставлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
- уведомление о скрытых дефектах, которые выявились в процессе эксплуатации, было предоставлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты обнаружения дефекта;
- продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании Camozzi.

5.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4 Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме.

В акте должна быть указана следующая информация:

- дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
- дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
- условия, при которых произошла поломка;
- описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

5.5 Акт должен быть направлен поставщику в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта.



ПАСПОРТ

СРМ40.00.000PS

рев. А

Стр.8 из 8