

Магистральные вакуумные эжекторы Серия VED

Предназначены для установки непосредственно в линию между присоской и источником сжатого воздуха



- » Отсутствуют подвижные элементы, что увеличивает срок службы и упрощает обслуживание
- » Простая и быстрая установка непосредственно возле присоски
- » Малые габариты и масса

Магистральные вакуумные эжекторы без подвижных частей, работа которых основана на принципе Вентури. Используются для установки между присоской и источником сжатого воздуха, что значительно уменьшает объем вакуумирования и время цикла вакуумирования.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание - корпус из анодированного алюминия
- элементы сопла из латуни

КОДИРОВКА

VE	D	-	07
----	---	---	----


VE СЕРИЯ
VE = вакуумный эжектор

D ВЕРСИЯ
D = магистральный

07 ДИАМЕТР СОПЛА
07 = 0,7 мм
09 = 0,9 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1 = Подвод сжатого воздуха
2 = Вход вакуума
3 = Выхлоп

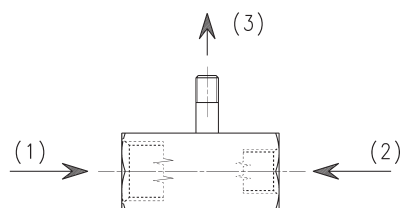

Мод.	Ø сопла (мм)	Глубина вакуума (%)	Максимальная производительность (л/мин)	Максимальная производительность (м³/ч)	Потребление воздуха (л/мин)	Потребление воздуха (м³/ч)	Оптимальное рабочее давление (Бар)	Вес (кг)
VED-07	0,7	90	14	0,8	21	1,3	5	0,015
VED-09	0,9	89	21	1,3	36	2,2	5	0,015

ДИАГРАММЫ

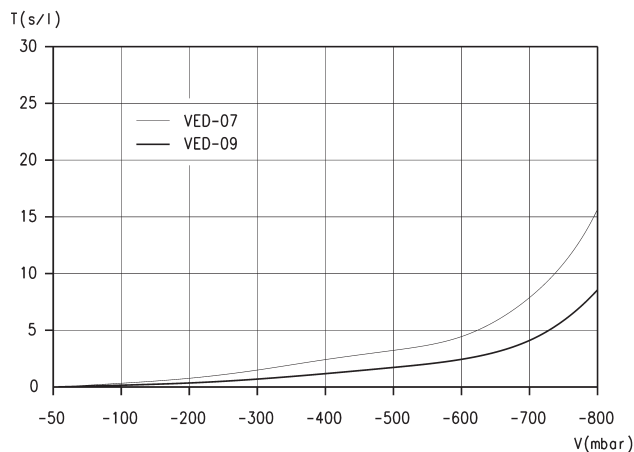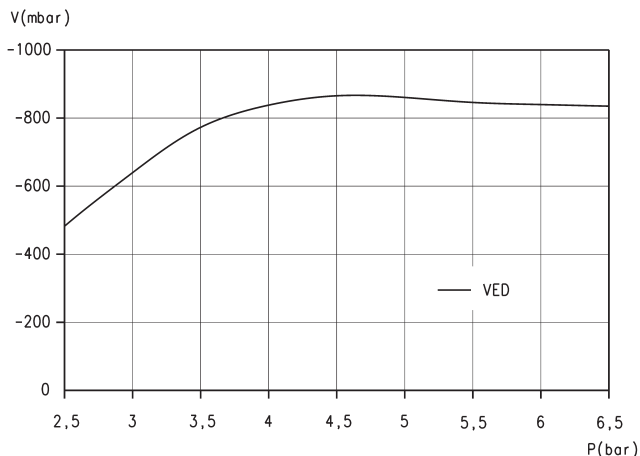


V = Глубина вакуума [мБар]
P = Рабочее давление [бар]

Зависимость максимальной глубины вакуума от входного давления

T = Время вакуумирования [с/л]
V = Глубина вакуума [мБар]

Время создания вакуума в одном литре объема при разных требуемых глубинах вакуума




ДИАГРАММЫ

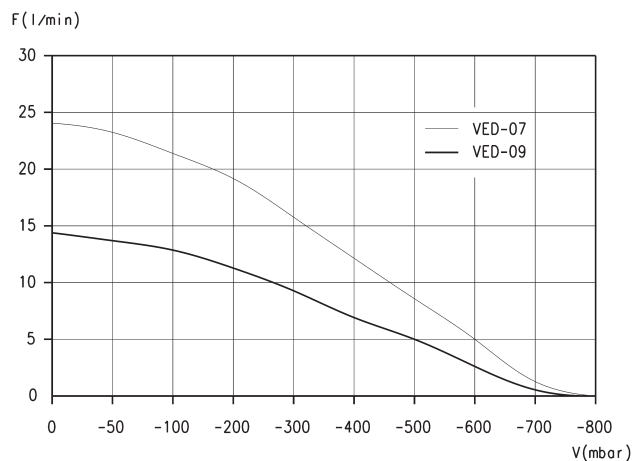

F = Производительность [л/мин]
V = Глубина вакуума [мБар]

Зависимость производительности от глубины вакуума

Мод. VED 07 и 09



РАЗМЕРЫ

Мод.	G1	G2	G3	H1	L	LG3	SW1
VED-07	G1/4	G1/8	M5	29,8	35	5	17
VED-09	G1/4	G1/8	M5	29,8	35	5	17