





Распределители с пневматическим управлением серии 211 .
Обеспечивают расход 6500 нл/мин (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1" (магистральи) и G1/8"(каналы управления).
Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.

КОДИРОВКА:



№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	211	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 6500 нл/мин (при 6 бар, ΔP=1 бар), G1"
2	ТИП	32	3/2
		52	5/2
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.1	Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.12	Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар

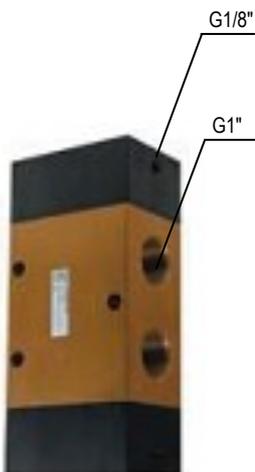

2	ТИП	53.31	5/3 3Ц (закрытые центра), 6500 нл/мин
		53.32	5/3 ОЦ (открытые центра), 6500 нл/мин
		53.33	5/3 НЦ (нагружен. центра), 6500 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 3 бар