


Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

**Пневмораспределители пятилинейные
5/3 с электропневматическим управлением
(со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1)**


Пневмораспределители пятилинейные с условным проходом 10 и 16мм трехпозиционные с электропневматическим управлением и пружинным возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

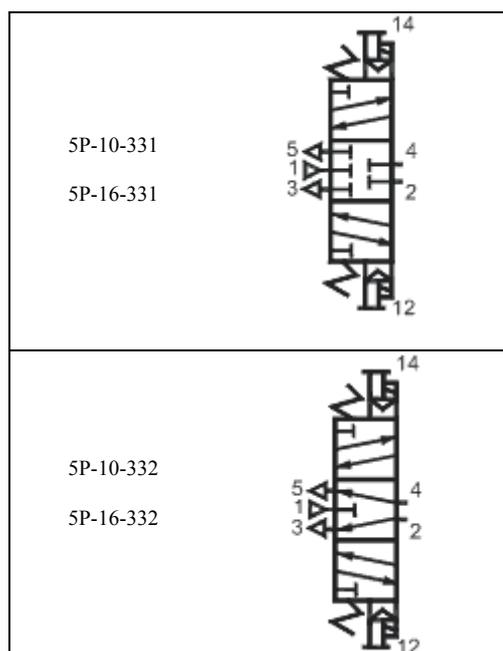

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

5P-XX-3 3X-X-XXX 4

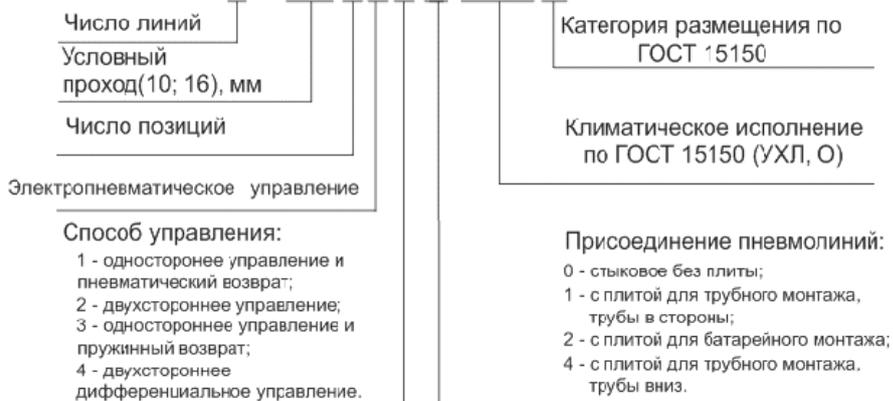


Параметры	Нормы для типоразмеров			
	5P-10-331	5P-16-331	5P-10-332	5P-16-332
1. Условный проход, мм	10	16	10	16
2. Номинальное давление, МПа	1,0			
3. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,20			
4. Пропускная способность, Kv*, м ³ /ч, не менее	1.25	3.20	1.25	3.20
5. Максимальное число срабатываний, мин ⁻¹	250			
6. Врем я срабатывания, с, не более -вкл/выкп	0,080/0,125			
7. Номинальное напряжение питания, В - постоянного тока - переменного тока частотой 50Гц - переменного тока частотой 60Гц	12,24,48,110 24,36,48,110,220,380 110,220			
8. Номинальная потребляемая мощность, не более - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50Гц, ВА - переменного тока частотой 60Гц, ВА	7 9 12			
9. Масса распределителя стыкового исполнения без плиты, кг, не более	-	2.09	-	2.09

*Kv определяется по ГОСТ14691-69

**Стыковое исполнение без плиты – только для пневмораспределителей 5P-16-...-0


Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

Пневмораспределители
5P-16-331-0; 5P-16-332-0

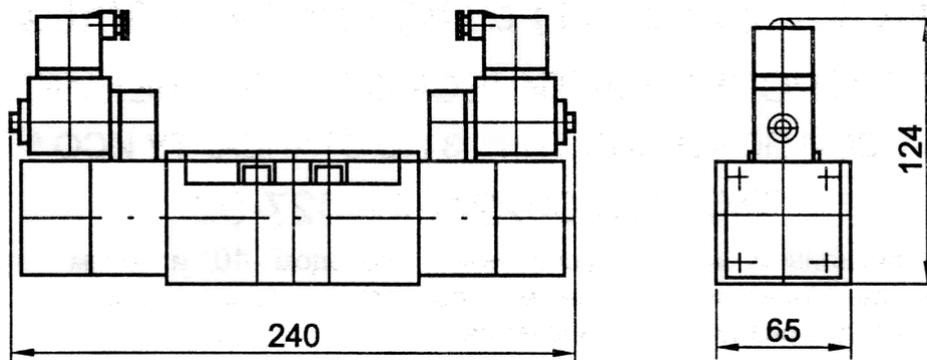

Плиты монтажные для пневмораспределителей 5/2 и 5/3 со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1

Размеры стыковой поверхности монтажной плиты

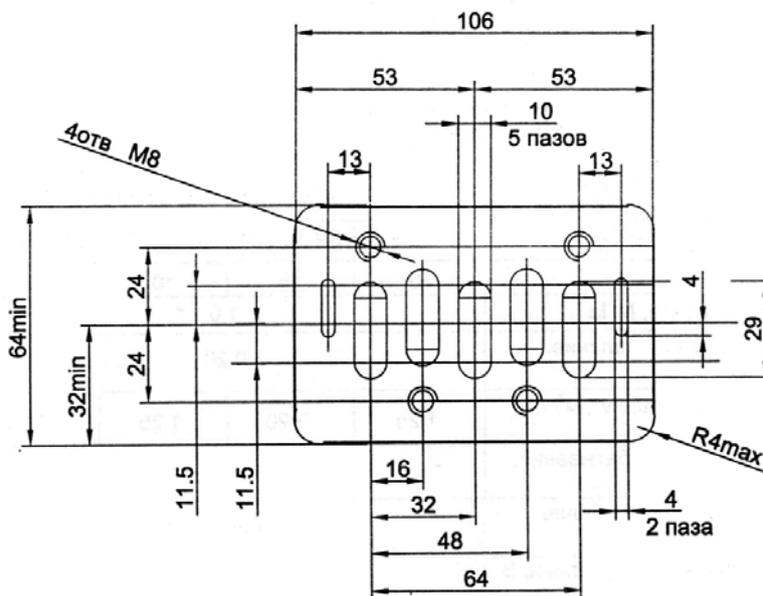

Пример записи при заказе распределителя пятилинейного, трехпозиционного с условным проходом 16мм, электропневматическим управлением и пружинным возвратом, все линии перекрыты с плитой для трубного монтажа, трубы в стороны, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5P-16-331-1 УХЛ4
ТУ2-053-00224842-027-92

При заказе указать напряжения и род тока в соответствии с п. 7 таблицы.

**Плиты монтажные для
пневмораспределителей 5/2 и 5/3
(со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1)**

Плиты предназначены для монтажа пневмораспределителей 5/2 и 5/3 со стыковой поверхностью 3 по стандарту ИСО 5599/1 в пневмоприводах различного назначения.

Плита для трубного монтажа (присоединение труб – в стороны) черт. 5P-16-213-021

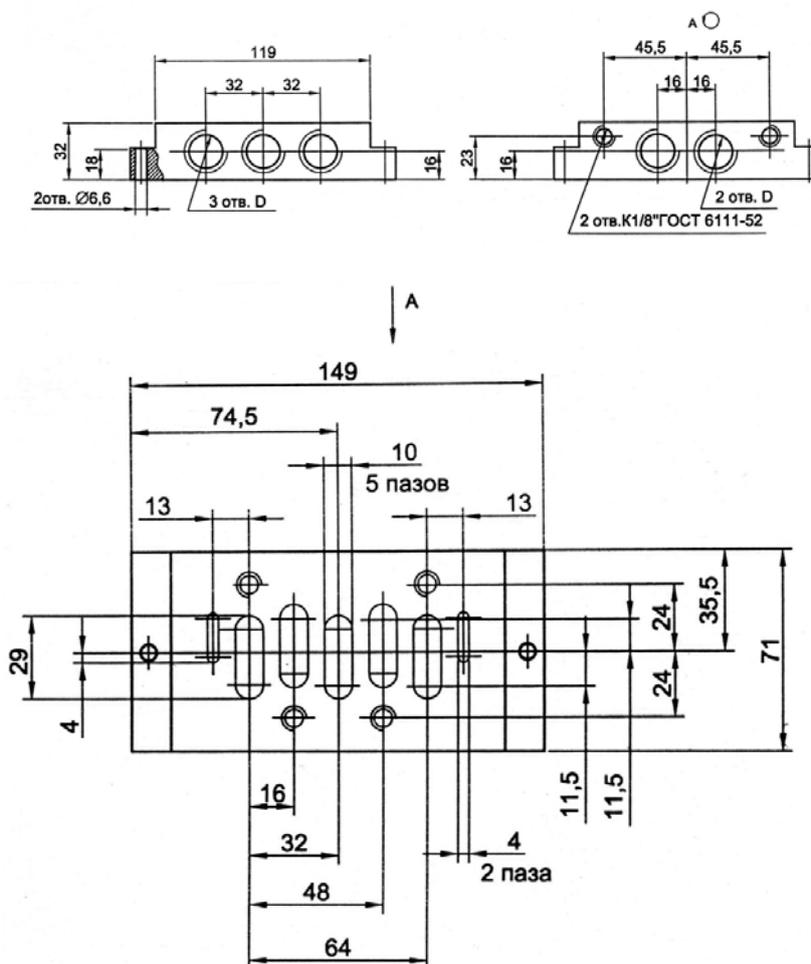

Обозначение	Климатическое исполнение	D	Масса, кг	Примечание
5P-16-213-021	УХЛ4	K3/8" ГОСТ6111-52	0,390	Для распределителей 5P-10-...
5P-16-213-021-01	О4			
5P-16-213-021-02	УХЛ4	K1/2" ГОСТ6111-52	0,430	Для распределителей 5P-16-...
5P-16-213-021-03	О4			