



# VR4M

## ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

### СЕРИЯ 50

#### МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


#### СЕТОР 05

**Р<sub>макс</sub>** 320 бар


**Q<sub>макс</sub>** 100 л/мин

#### МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СЕТОР 4.2-4-05  
ISO/CD 4401-05

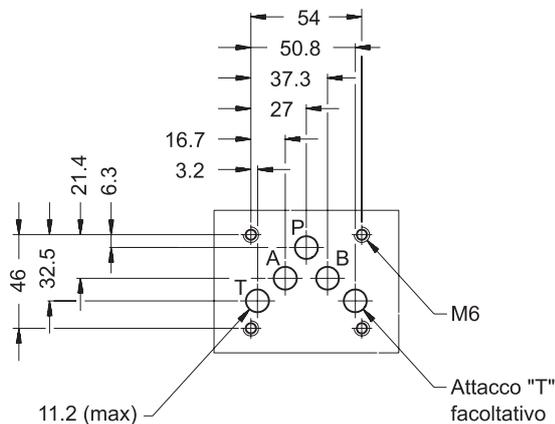

#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

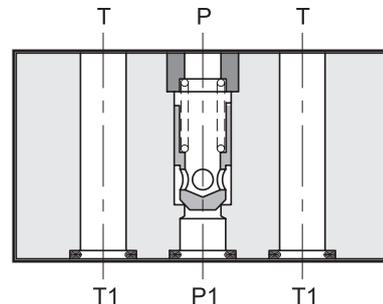

—Клапан VR4M является обратным клапаном в модульном исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей стандартам СЕТОР и ISO.  
—Используется в том случае, если необходимо избежать обратного потока масла, спонтанного осушения трубопроводов или желательно создать противодавление.  
—Клапан может быть быстро смонтирован с распределителями DS5 (см. каталог 41 310) без использования труб, а только с помощью соответствующих шпилек или болтов.  
—Имеется два варианта данного клапана, с обратным клапаном на магистрали P или T.

#### КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)


- VR4M-SP: обратный клапан на магистрали P.
- VR4M-ST: обратный клапан на магистрали T.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

Максимальное рабочее давление	бар	320
Давление открытия обратного клапана	бар	0,5 - 8
Максимальный расход в магистралях регулируемого расхода и в свободных магистралях	л/мин	100
Рабочий диапазон температур окружающей среды	°C	-20 ... +50
Диапазон температур жидкости	°C	-20 ... +80
Диапазон вязкостей жидкости	сСт	10 ... 400
Рекомендуемая вязкость	сСт	25
Допустимый уровень загрязнения жидкости	Класс 10 по NAS 1638	
Масса:	кг	2,3

#### ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

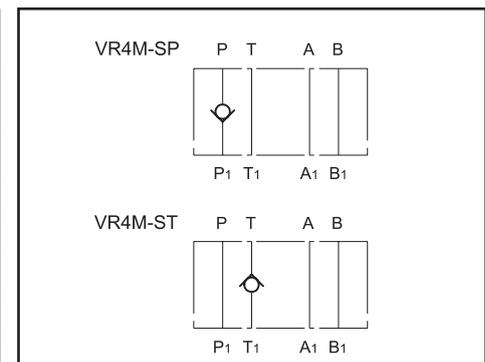




## 1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД




## 2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

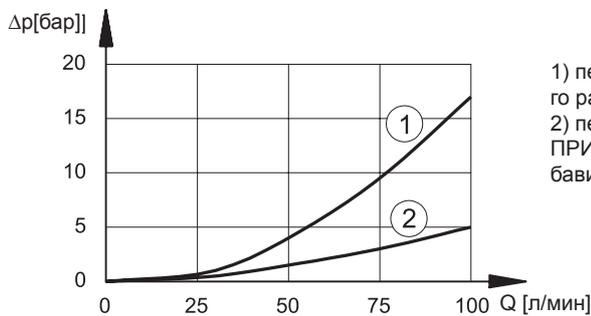

## 3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

## 4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

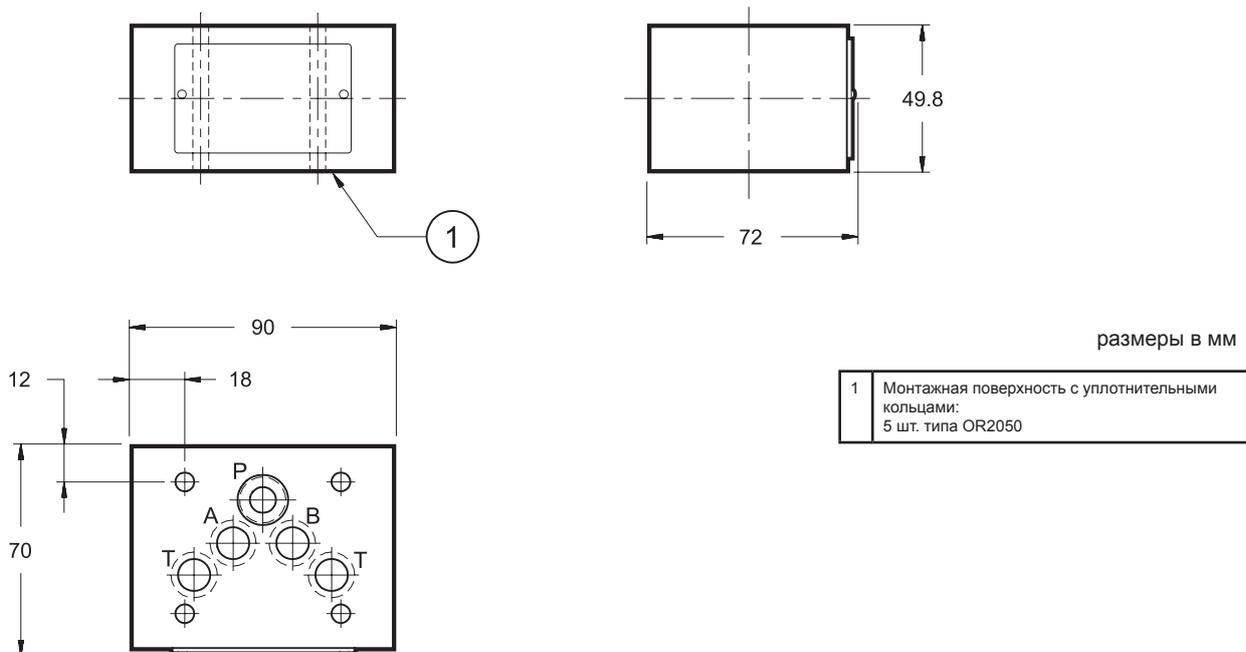

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

20025 LEGNANO(MI), p. le Bozzi 1/ Via Edison  
Tel. 0331/472111-472236, Fax 0331/548328

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ПНЕВМАКС"

Телефон: (495) 739-39-99      Факс: (495) 739-49-99  
mail@pneumax.ru      www.pneumax.ru

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КАТАЛОГ.