

40N3G

-

100

-

200

-

1012

40N3G

СЕРИЯ 40N3G

Присоединительные и габаритные размеры по ГОСТ 15608-81, двухстороннего действия.

100

ДИАМЕТР, мм

200

ХОД, мм


1012

ИСПОЛНЕНИЕ

Крепление на удлинённых стяжках

1012 - наружная резьба штока

Исполнение 1012. Крепление на удлинённых шпильках.

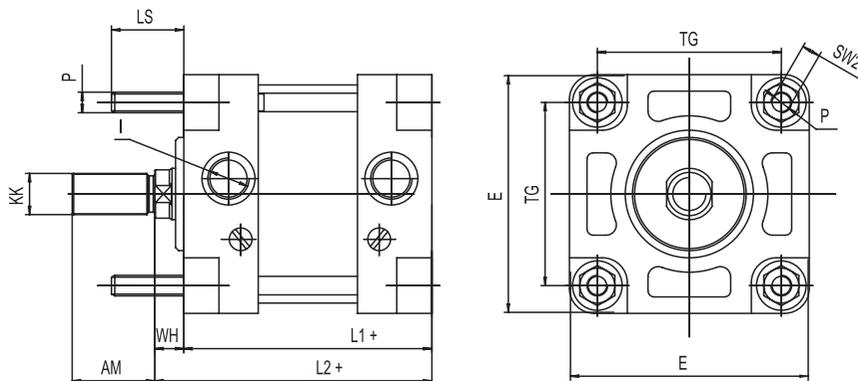

РАЗМЕРЫ

Мод.	Ø	KK	I	P	TG	E	AM	WH	LS	L1	L2	SW2
1012	100	M20x1,5	G3/8	M10	89	116	40	7	35	127	134	12