

40N3G	-	100	-	200	-	1412
-------	---	-----	---	-----	---	------

40N3G

СЕРИЯ 40N3G
Присоединительные и габаритные размеры по ГОСТ 15608-81, двухстороннего действия.

100

ДИАМЕТР, мм



200

ХОД, мм

1412

ИСПОЛНЕНИЕ
Крепление на проушине
1412 - наружная резьба штока

Исполнение 1412. Крепление на проушине.

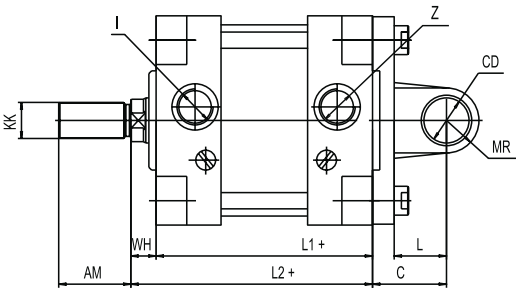

РАЗМЕРЫ																
Мод.	Ø	KK	I	Z	P	EW	E	AM	WH	L	C	L1	XD	CD	MR	SW2
1412	100	M20x1,5	G3/8	G3/8	M10	40	116	40	7	29	41	168	175	25	18	12
1412	160	M36x2	G3/4	G3/8	M16	55	176	72	33	35	35	130	198	30	30	17