


Фильтр/регулятор-маслораспылитель

AC10A - 40A

M5 ~ G1/2

Комбинация фильтра/регулятора и маслораспылителя
С крепежными деталями



AC20A



AC40A



Технические характеристики

Комбинация	AC□A	10	20	30	40
Фильтр/регулятор	AW	10	20	30	40
Маслораспылитель	AL	10	20	30	40
Переходная деталь		Y100T	Y200T	Y300T	Y400T
Присоединительная резьба		M5	G1/8, G1/4	G1/4, G3/8	G1/4, G3/8, G1/2
Резьба для присоединения манометра ¹⁾		Rc1/16	G1/8	G1/8	G1/4
Испытательное давление (МПа)		1.5			
Макс. давление на входе (МПа)		1.0			
Диапазон давлений на выходе (МПа)		0.05 ~ 0.7			
Сброс давления		Установленное вых. давление + 0.05МПа ²⁾ (расход сброса 0.1 л/мин)			
Рабочая температура (°C)		-5 ~ 60			
Тонкость фильтрации (мкм)		5			
Рекомендуемое масло		ISO VG32			
Материал резервуара		Поликарбонат			
Металлический защитный колпак		-	-	Стандарт	
Вес (кг)		0.20	0.59	0.75	1.41

1) Не требуется для блоков со встраиваемым квадратным манометром (AC20A AC40A)

2) Неприменимо к AC10A

Принадлежности (заказываются отдельно)

Обозначение		Типоразмер / Номер для заказа			
		10	20	30	40
Промежуточный отвод с обрат. клапаном ¹⁾		-	AKM2000-F01	AKM3000-F02	AKM4000-F03
Переходная деталь		Y100	Y200	Y300	Y400
Промежуточный отвод ¹⁾		Y110-M5	Y210-F01	Y310-F02	Y410-F03
Промежуточный отвод с 4 выходами ¹⁾		Y14-M5	Y24-F01, Y24-F02	Y34-F01, Y34-F02	Y44-F02, Y44-F03
Ручной запорный клапан ¹⁾		-	VHS20-F01, VHS20-F02	VHS30-F02, VHS30-F03	VHS40-F02, VHS40-F03, VHS40-F04
Реле давления	IS1000M	-	IS1000M-20-X215	IS1000M-30-X215	IS1000M-40-X215
	IS1000E	-	IS1000E-20F01 IS1000E-20F02 IS1000E-20F03	IS1000E-30F02-X215 IS1000E-30F03-X215 IS1000E-30F04-X215	IS1000E-30F02 IS1000E-30F03 IS1000E-30F04 IS1000E-30F06
Стакан с автоматическим отводом конденсата ²⁾	Н.О.	-	-	AD38	AD48
	Н.З.	AD17	AD27	AD37	AD47
Переходник ¹⁾		E100-M5	E200-F01, E200-F02, E200-F03	E300-F02, E300-F03, E300-F04	E400-F02, E400-F03, E400-F04, E400-F06
Манометры (стр. 117)	1.0 МПа	Круглый	G-27-10-R1	K8-10-40	K4-10-40
		Встраив. квадрат. ³⁾	-	GC3-10AS	
	0.2МПа	Круглый	G-27-10-R1	K8-2.5-40	K4-2.5-40
		Встраив. квадрат. ³⁾	-	GC3-2AS	

Примечания: 1) Для монтажа требуются отдельные переходные детали

2) Минимальное рабочее давление: Н.О. — 0.1 МПа. Н.З. — 0.15 МПа (AD17/27)


3) Прилагаются одно уплотнительное кольцо и два установочных винта

Устройства подготовки сжатого воздуха


AC10A - 40A

Размеры

AC10A, 20A

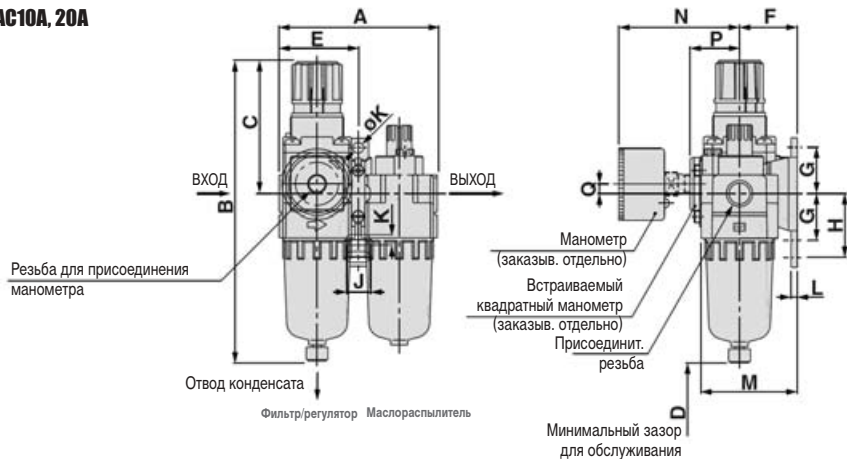

AC30A, 40A

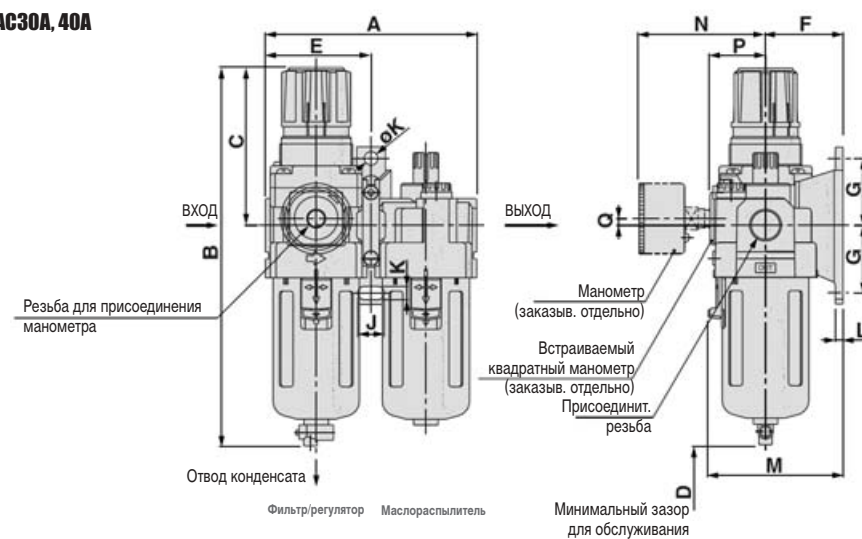

Стандарт

Типоразмер	Присоединительная резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ØK	L	M
10	M5	56	108	48	35	28	25	20	27	7	4.5	2.8	40
20	G1/8, G1/4	83	160	73	60	41.5	30	24	33	12	5.5	3.2	50
30	G1/4, G3/8	110	201	86	80	55	41	35	-	14	7	4	71
40	G1/4, G3/8, G1/2	145	239	92	110	72.5	50	40	-	18	9	4	88

С принадлежностями

Типоразмер	С манометром			Автомат. отвод конденсата
	N	P	Q	B
10	26	-	0	126
20	63	27	5	177
30	66	30.5	3.5	242
40	76	38.5	1.5	278

Номер для заказа

Типоразмер	Присоединительная резьба	Номер для заказа	
		Отвод конденсата вручную	Автоматический отвод конденсата
10	M5	AC10A-M5	AC10A-M5C
20	G1/8	AC20A-F01	AC20A-F01C
	G1/4	AC20A-F02	AC20A-F02C
30	G1/4	AC30A-F02	AC30A-F02D
	G3/8	AC30A-F03	AC30A-F03D
40	G1/4	AC40A-F02	AC40A-F02D
	G3/8	AC40A-F03	AC40A-F03D
	G1/2	AC40A-F04	AC40A-F04D

Манометры заказываются отдельно