

- Монтажная плита RM4\*-MP включает в себя перепускной предохранительный клапан с резьбовыми присоединительными отверстиями P и T.
- Плита используется в качестве монтажной поверхности для модульных монтажных плит P2D и P4D на насосных станциях.
- Производится с четырьмя диапазонами регулировки давления (до 350 бар).
- Обычно оснащается регулировочным винтом с потайной шестигранной головкой, стопорной гайкой и ограничителем предельно допустимой регулировки.

# RM4\*-MP

## МОНТАЖНАЯ ПЛИТА С ПЕРЕПУСКНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ




### СЕРИЯ 30

#### РЕЗЬБОВЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

**P** макс 350 бар

**Q** макс 100 л/мин

#### 1 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

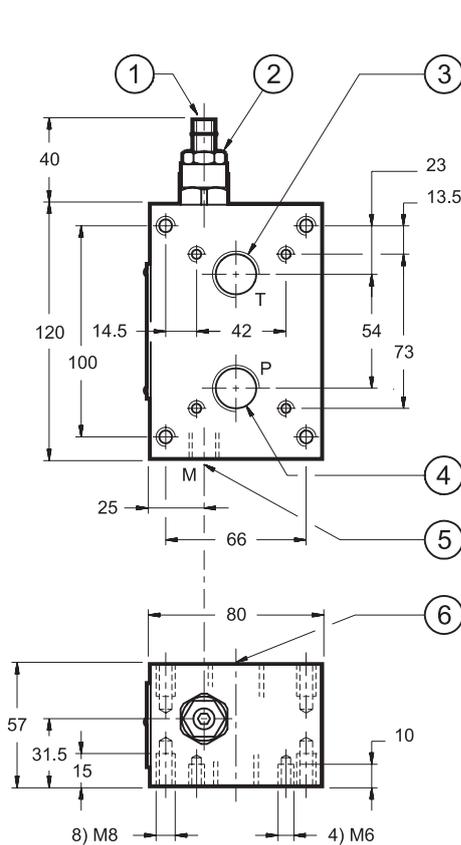


размеры в мм

1	Регулировочный винт с потайной шестигранной головкой. Шестигранный ключ 5мм. Для увеличения давления вращать по часовой стрелке.
2	Стопорная гайка: ключ 17мм
3	Сливное отверстие 1/2" BSP
4	Напорное отверстие 1/2" BSP (с двух сторон).
5	Присоединительное отверстие манометра 1/4" BSP
6	Сливное отверстие 3/4" BSP (сторона обращенная к баку)
7	Регулировочная ручка



Масса: 3,8 кг



## 1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

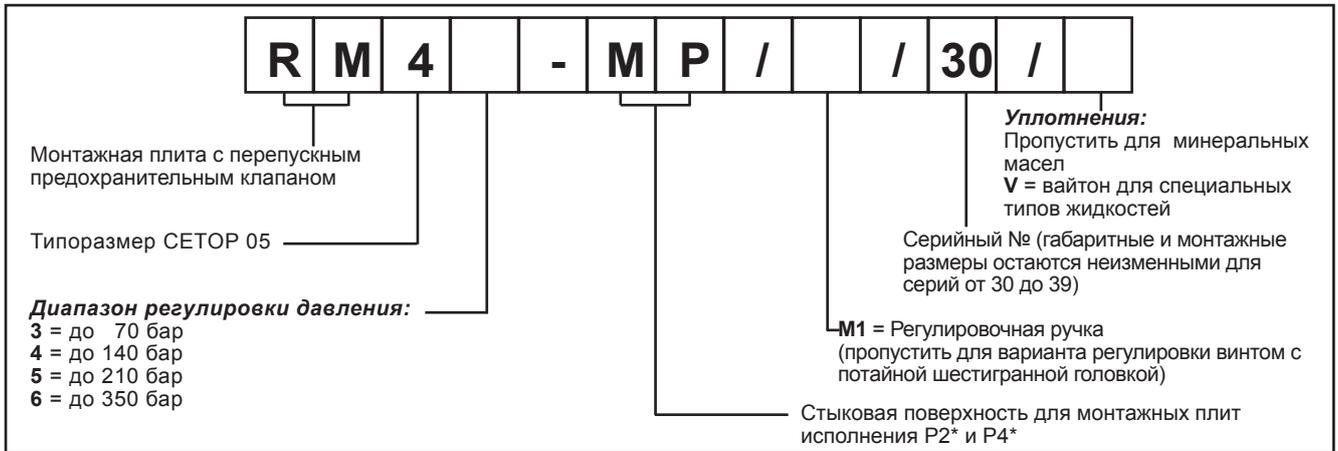

## 2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при вязкости 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

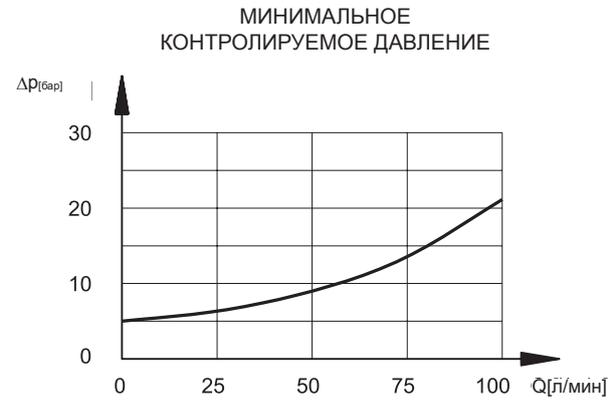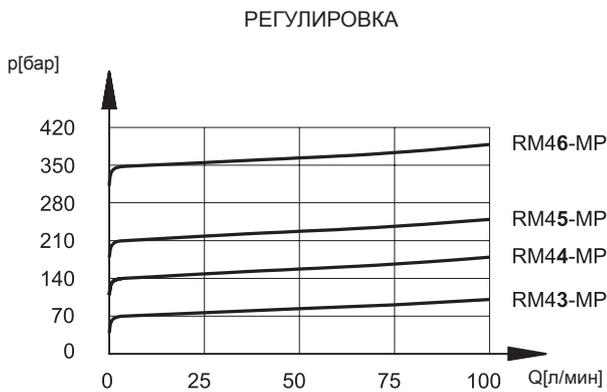

## 3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

20025 LEGNANO(MI), p. le Bozzi 1/ Via Edison  
 Tel. 0331/472111-472236, Fax 0331/548328

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ПНЕВМАКС"

Телефон: (495) 739-39-99 Факс: (495) 739-49-99  
 mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КАТАЛОГ.