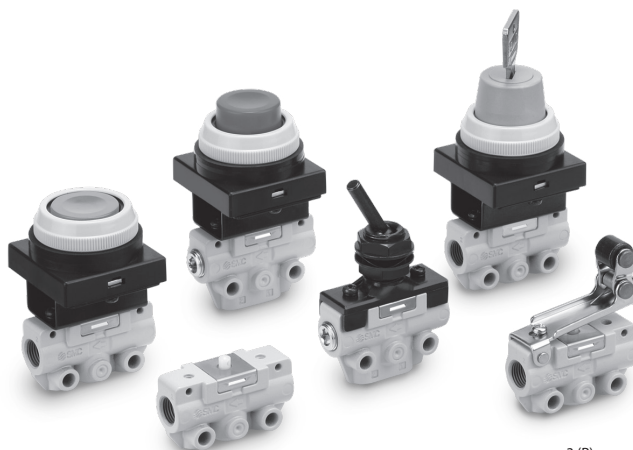


3/2 пневмораспределители с механическим управлением




VM130-A

G1/8


- Компактная конструкция

**Технические характеристики**


Модель		С механическим управлением				
		Базовое исполнение	Роликовый рычаг	Тумблер	Кнопочный выключатель	Поворотный переключатель
Среда		Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него				
Присоединительная резьба		G1/8				
Диапазон рабочих давлений		-100 кПа ~ 1 МПа				
Диапазон рабочих температур (°C)		- 5 ~ 60				
Пусковые усилия и перемещения						
	F.O.F. (Н)	26	13	13	27	15
	P.T. (мм)	1.5	3.2	—	6.5	—
	O.T. (мм)	1.5	2.3	—	—	—
	T.T. (мм)	3	5.5	60°	—	90°
Вес (г)		60 (базовое исполнение)				
Монтажное положение		Произвольное				
Расход (норм. л/мин)		137				

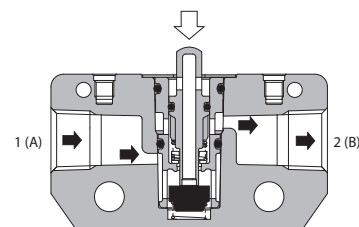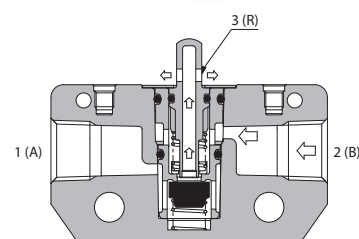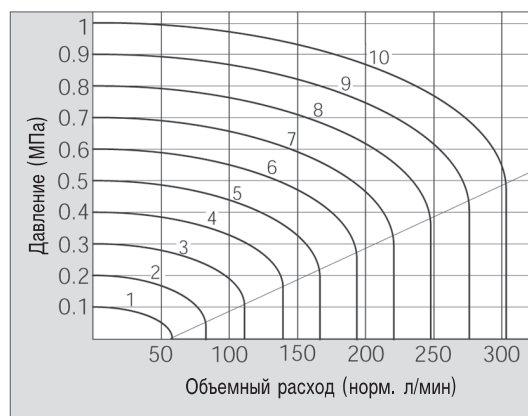**Характеристики расхода****Варианты монтажа**


На крепежном угольнике
(номер для заказа VM1-B)




Сквозные установочные отв.



Установочные отв. на днище (опция)



Панельный монтаж





3/2 пневмораспределители с механическим управлением VM130-A

Размеры и данные по заказу

Базовое исполнение



Размеры A+L	Номер для заказа
A=7.5, L=32.5	VM130-F01-00A
A=3.5, L=28.5	VM131-F01-00A

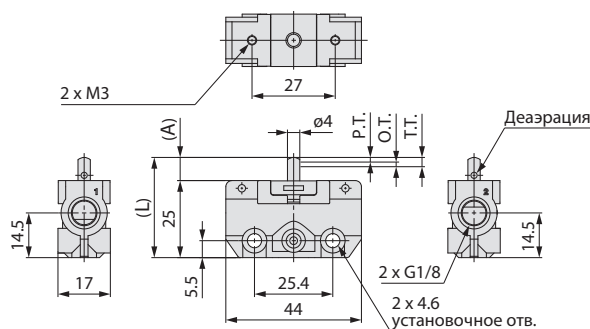

с пружинным возвратом
нормально закрытый

Роликовый рычаг



Тип ролика	Номер для заказа
Полиацеталь	VM131-F01-01A
Сталь	VM131-F01-01SA

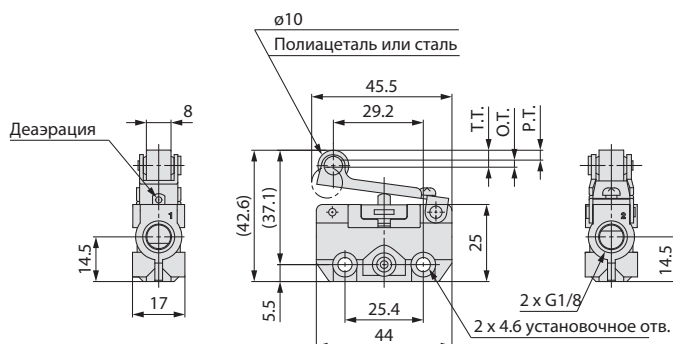

с пружинным возвратом
нормально закрытый



Тумблер

Базовое исполнение	Орган управления
VM130-F01-00A	VM-08B

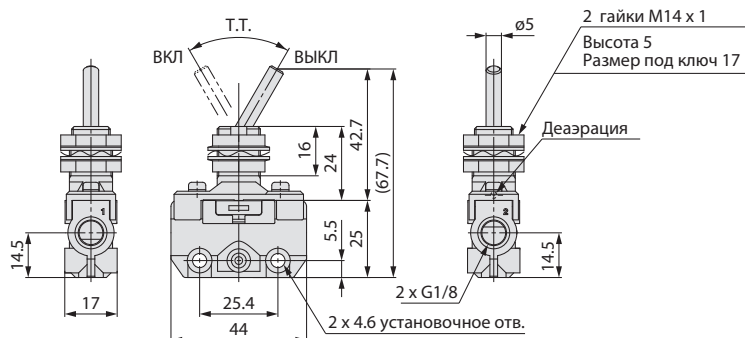

с фиксатором

С грибовидной кнопкой

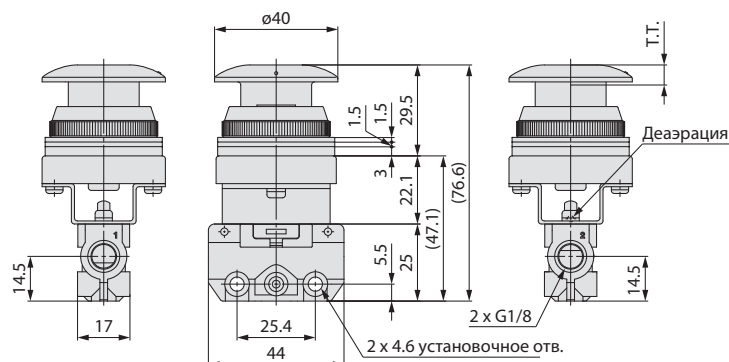

с пружинным возвратом
нормально закрытый

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	VM130-F01-00A	VM-30AR
Зеленый		VM-30AG
Черный		VM-30AB

