




Фильтры трубного монтажа для жидкой и пластичной смазки
Максимальное рабочее давление 500 бар

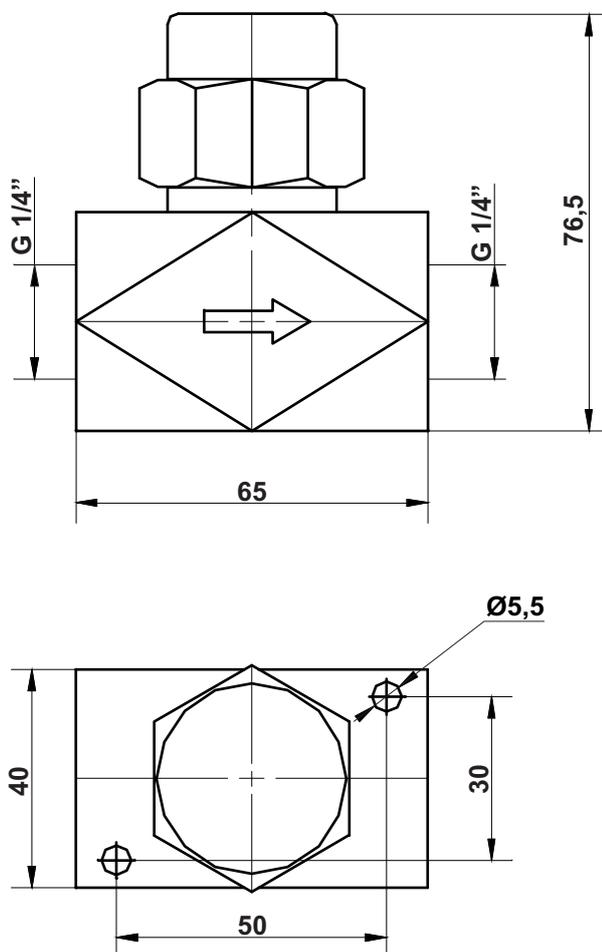

Фильтры для жидкой смазки

Код для заказа	Тонкость фильтрации, мкм	Резьба	Фильтрующий элемент
07.260.0	25	G 1/4"	07.262.0
07.260.1	40	G 1/4"	07.262.1
07.260.2	60	G 1/4"	07.262.2
07.260.3	125	G 1/4"	07.262.3

Фильтры для пластичной смазки

Код для заказа	Тонкость фильтрации, мкм	Резьба	Фильтрующий элемент
07.261.0	150	G 1/4"	07.262.4
07.261.1	300	G 1/4"	07.262.5
07.261.2	150	G 3/8"	07.262.4