



Катушки для арматурных клапанов



ТИП 2

Катушка для клапанов с арматурной трубкой Ø13 мм.



Мощность

Продолжительность включения
Материал корпуса


Стандарт разъема
Исполнение по защите разъема
Код для заказа электроразъема
Масса катушки

пуск 20 ВА, удержание 15 ВА (перем. ток)
10 Вт (пост. ток)
100%
нейлон + стекловолокно (класс "F")
полиамид + стекловолокно (класс "H")
DIN 43650/A
IP65
300.11.00 (смотри стр. 2-04/5)
120 г.

Коды для заказа

(указать вместо ® в коде клапана)		Напряжение питания
Класс F (для температуры окружающего воздуха не более +40°C)	Класс H (для температуры окружающего воздуха не более +80°C)	
20B	22B	~24В, 50/60Гц, -10% +15%
20C	—	~ 48В, 50/60Гц, -10% +15%
20D	—	~110В, 50/60Гц, -10% +15%
20E	22E	~220-230В, 50/60Гц, -10% +15%
20F	—	~240В, 50/60Гц, -10% +15%
200	—	=12В, -10% +10%
201	221	=24В, -10% +10%
202	—	=48В, -10% +10%
203	—	=110В, -10% +10%

Габаритные размеры

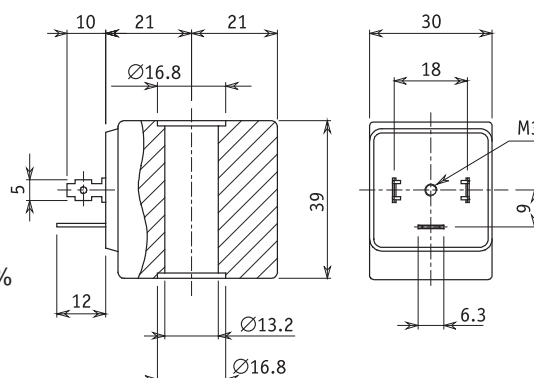

ТИП 3

Катушка для клапанов с арматурной трубкой Ø10 мм.



Мощность

Продолжительность включения
Материал корпуса


Стандарт разъема
Исполнение по защите разъема
Код для заказа электроразъема
Масса катушки

пуск 12 ВА, удержание 8 ВА (перем. ток)
6,5 Вт (пост. ток)
100%
нейлон + стекловолокно (класс "F")
полиамид + стекловолокно (класс "H")
DIN 46244
IP65
305.11.00 (смотри стр. 2-04/5)
50 г.

Коды для заказа

(указать вместо ® в коде клапана)		Напряжение питания
Класс F (для температуры окружающего воздуха не более +40°C)	Класс H (для температуры окружающего воздуха не более +80°C)	
30A	—	~12В, 50/60Гц, -10% +15%
30B	32B	~24В, 50/60Гц, -10% +15%
30C	—	~ 48В, 50/60Гц, -10% +15%
30D	32D	~110В, 50/60Гц, -10% +15%
30E	32E	~220-230В, 50/60Гц, -10% +15%
30F	32F	~240В, 50/60Гц, -10% +15%
300	320	=12В, -10% +10%
301	321	=24В, -10% +10%

Габаритные размеры

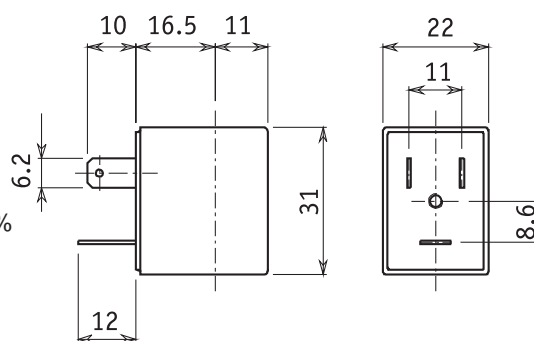



Катушки для арматурных клапанов

ACL

ТИП 4

Катушка для клапанов с арматурной трубкой Ø10 мм.



Мощность

Продолжительность включения
Материал корпуса


Стандарт разъема
Исполнение по защите разъема
Код для заказа электроразъема
Масса катушки

пуск 15 ВА, удержание 11 ВА (перем. ток)
5 Вт (пост. ток)
100%
нейлон + стекловолокно (класс "F")
полиамид + стекловолокно (класс "H")
DIN 43650/A
IP65
300.11.00 (смотри стр. 2-04/5)
100 г.

Коды для заказа

(указать вместо ® в коде клапана)		Напряжение питания
Класс F (для температуры окружающего воздуха не более +40°C)	Класс H (для температуры окружающего воздуха не более +80°C)	
40B	—	~24В, 50/60Гц, -10% +15%
40D	—	~110В, 50/60Гц, -10% +15%
40E	42E	~220-230В, 50/60Гц, -10% +15%
40F	—	~240В, 50/60Гц, -10% +15%
40G	42G	~380В, 50/60Гц, -10% +15%
401	421	=24В, -10% +10%

Габаритные размеры

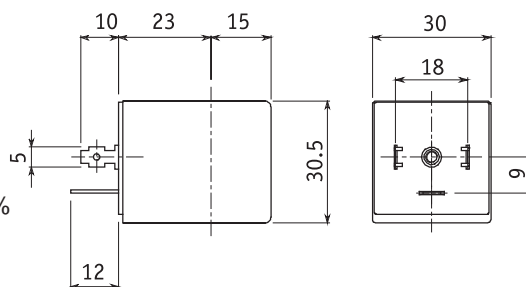

ТИП 5

Катушка для клапанов с арматурной трубкой Ø13 мм.



Мощность

Продолжительность включения
Материал корпуса

Стандарт разъема
Исполнение по защите разъема
Код для заказа электроразъема
Масса катушки

пуск 40 ВА, удержание 30 ВА (перем. ток)
27 Вт (пост. ток)
100%
нейлон + стекловолокно (класс "F")
полиамид + стекловолокно (класс "H")
DIN 43650/A
IP65
300.11.00 (смотри стр. 2-04/5)
200 г.

Коды для заказа

(указать вместо ® в коде клапана)		Напряжение питания
Класс H (для температуры окружающего воздуха не более +80°C)		
52B		~24В, 50/60Гц, -10% +15%
52D		~110В, 50/60Гц, -10% +15%
52E		~220-230В, 50/60Гц, -10% +15%
52F		~240В, 50/60Гц, -10% +15%
520		=12В, -10% +10%
521		=24В, -10% +10%
522		=48В, -10% +10%

Габаритные размеры

