




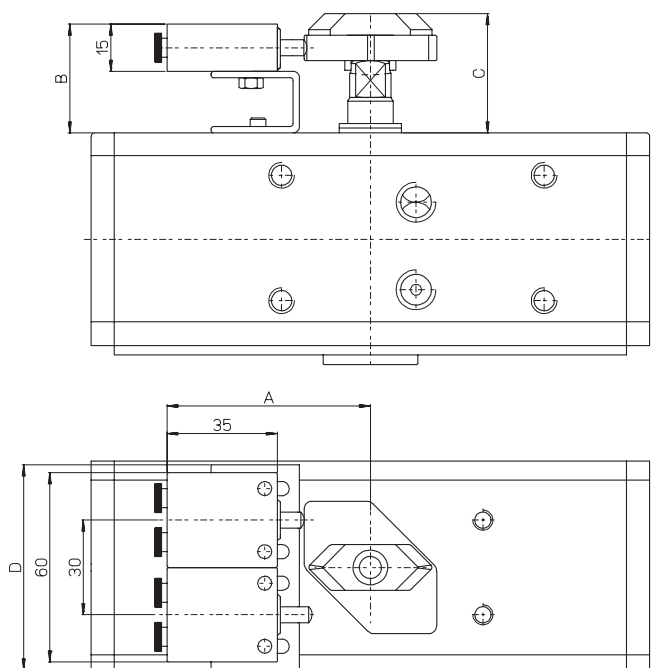

Finecorsa pneumatici con kit di montaggio e indicatore Pneumatic limit switches with mounting kit

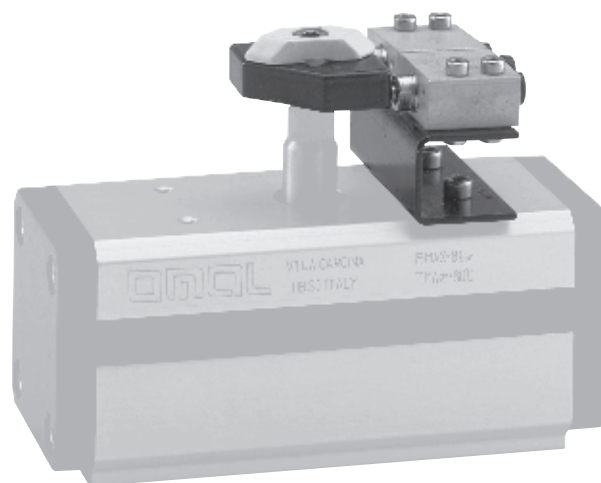

Schema di funzionamento Working plane

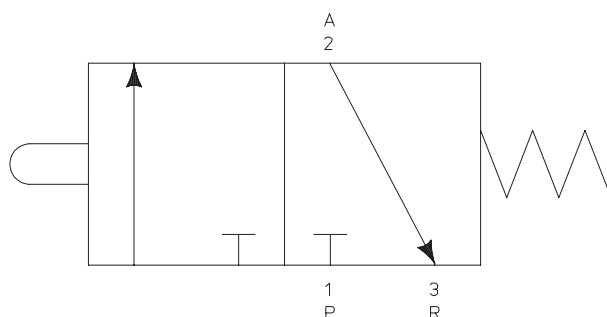

Caratteristiche principali Features

Finecorsa pneumatico miniaturizzato con attacchi a cartuccia tubo $\varnothing 4 \times 2$

Temperatura di utilizzo: da -5°C a $+70^{\circ}\text{C}$

Pressione max. di esercizio: 10 bar.

Fluido di alimentazione: aria filtrata e lubrificata alla temperatura di 50°C max.

Portata a 6 bar con $\Delta p=1$: 90 NI/min.

Diametro di passaggio: 2,2 mm.

Può essere montato sui modelli DA ed SR tramite un kit composto da una basetta fissata al corpo dell'attuatore e da una camma montata sull'albero dello stesso.

Miniaturized pneumatic limit switch with cartridge connections; pipe 4×2 .

Working temperature: from -5°C to $+70^{\circ}\text{C}$

Max. working pressure: 10 bar.

Operating media: lubricated and filtered air at a temperature of 50°C max.

Flow at 6 bar with $\Delta p=1$: 90 NI/min.

Bore: 2,2 mm.

It can be mounted onto DA or SR models using a kit which contains a mounting plate and a cam fixed to the actuator body.

TABELLA DIMENSIONALE DIMENSION TABLE

Attuatore Actuator	DA 15	DA 30	DA 45	DA 60	DA 90	DA 120	DA 180	DA 240	DA 360	DA 480	DA 720	DA 960	DA 1440	DA 1920
Attuatore Actuator	----	SR 15	----	SR 30	SR 45	SR 60	SR 90	SR 120	SR 180	SR 240	SR 360	SR 480	SR 720	SR 960
kit	KBF68015					KBF68060					KBF68960			
kit 1 finecorsa kit 1 limit switch	KFN11015					KFN11060					KFN11960			
kit 2 finecorsa kit 2 limit switch	KFN12015					KFN12060					KFN12960			
A	mm.	65					65					75		
B	mm.	32,5					40					40		
C	mm.	38					48					48		
D	mm.	60					70					70		