



# Ручные насосы типа РМО для жидкой смазки

## Описание

Насосы с ручным приводом серии **РМО** используются в централизованных системах последовательной смазки. Насос имеет алюминиевый корпус и стальной шток, который приводится в действие рукой оператора при помощи рычага. Бак со смазкой расположен над насосом и имеет объем 0,3л или 1,4л. Насос оснащён регулируемым предохранительным клапаном. Если смазка вытекает из предохранительного клапана, это означает, что трубопровод или один из питателей засорён.

## Технические характеристики


Подача	1см <sup>3</sup> /цикл
Максимальное рабочее давление	150бар (15 МПа)
Бак	металлический 0,3л или 1,4л
Тип смазки	Минеральное масло 50-1000сСт (мм <sup>2</sup> /с)
Диапазон температур	От -10°С до +60°С
Присоединение на выходе	Отверстие М12х1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 8мм
Крепление	Вертикальное

## Код для заказа

Код	Тип	Бак	Объём бака
00.133.0	РМО-03	металлический	0,3л
00.134.0	РМО-10	металлический	1,4л

## Габаритные размеры

РМО-03

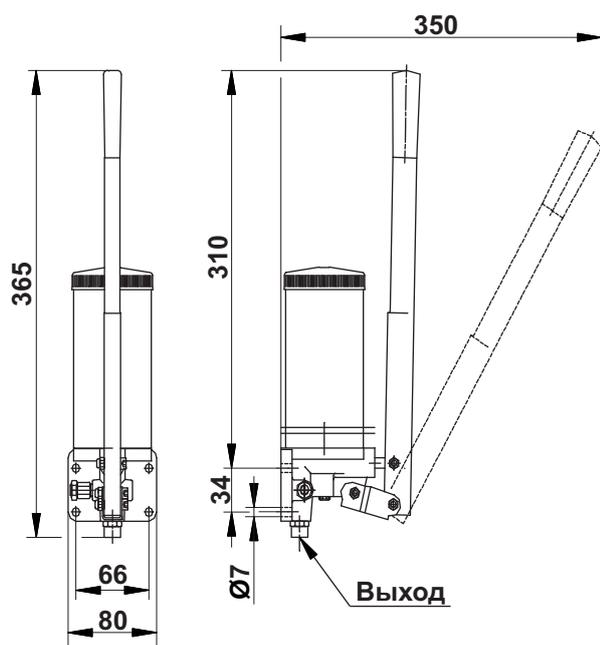

РМО-10

