



Реле нижнего уровня смазки

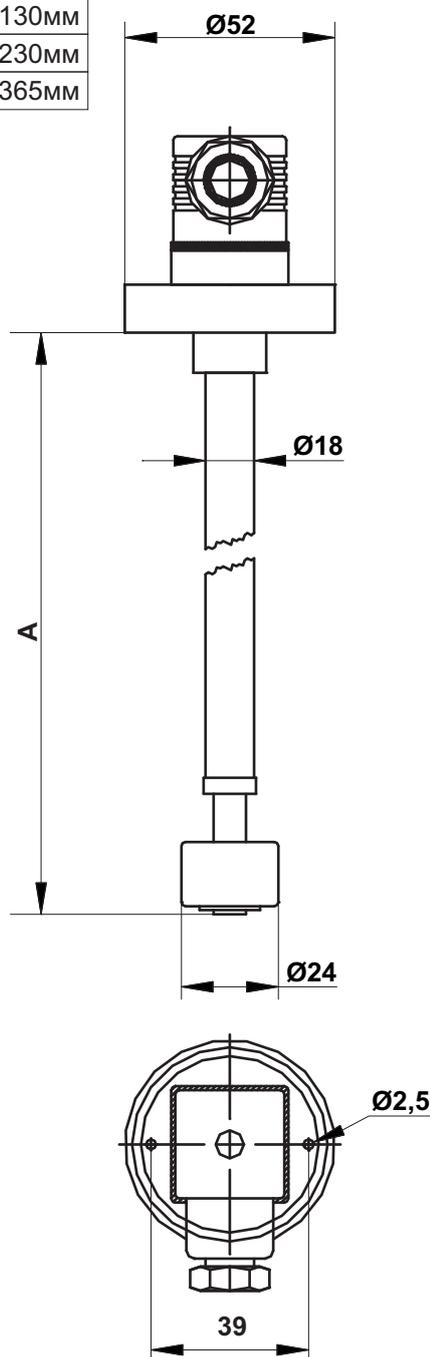
Реле нижнего уровня для масла и полужидкой смазки

Технические характеристики

Напряжение	250В/50Гц, 150В пост. ток 1,5А - для масла 24В пост. ток 2А - для полужидкой смазки
Контакт	“НЗ” - когда бак пустой
Защита	IP-65
Температура	От 0°С до 70°С
Смазка	Масло вязкостью до 1000 сСт (мм ² /с) при 40°С Полужидкая смазка с классом NLGI 000-00

Коды для заказа реле
нижнего уровня для масла

Код	А
A70.094029	130мм
A70.094037	230мм
A70.094056	365мм

Коды для заказа реле
нижнего уровня для полужидкой смазки

Код	А
A70.094038	115мм
A70.094039	210мм

