



Распределители пневмоуправляемые  
Серия T224


**PNEUMAX**

Распределители с пневматическим управлением серии T224 .


Обеспечивают расход 1050 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 900 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/4" (магистраль) и G1/8"(каналы управления).

Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+50°C.

**КОДИРОВКА:**



| № | Обозначение | Расшифровка значений |  |
|---|-------------|----------------------|--|
| 1 | СЕРИЯ       | T224                 | <b>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ</b><br>расход 1050 нл/мин (при 6 бар, ΔP=1 бар),<br>G1/4",технополимер |
| 2 | ТИП         | 32                   | 3/2  |
|   |             | 52                   | 5/2  |
| 3 | ИСПОЛНЕНИЕ  | 11.1                 | Пружинный возврат,<br>мин. давление переключения 2.5 бар   |
|   |             | 11.12                | Воздушная пружина с внешним питанием,<br>мин. давление переключения 2.5 бар                                |
|   |             | 11.11                | Двухстороннее воздушное управление,<br>мин. давление переключения 2 бар                                    |

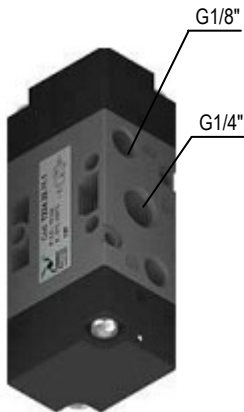

|   |            |       |   |
|---|------------|-------|---|
| 2 | ТИП        | 53.31 | 5/3 3Ц (закрытые центра), 1280 нл/мин                                   |
|   |            | 53.32 | 5/3 ОЦ (открытые центра), 1280 нл/мин                                   |
|   |            | 53.33 | 5/3 НЦ(нагружен. центра), 1280 нл/мин                                   |
| 3 | ИСПОЛНЕНИЕ | 11.11 | Двухстороннее воздушное управление,<br>мин. давление переключения 3 бар |

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:**

| Плита блочного монтажа  |                            | Заглушка                                | Плита отводная |   |
|---|----------------------------|---|----------------|---|
| <p>T424.02 = 2 местная<br/>T424.03 = 3 местная<br/>T424.04 = 4 местная<br/>T424.05 = 5 местная<br/>T424.06 = 6 местная<br/>T424.07 = 7 местная<br/>T424.08 = 8 местная<br/>T424.09 = 9 местная<br/>T424.10 = 10 местная</p> | <p>Присоединение G3/8"</p> | <p>T424.00</p> <p>Винты в комплекте</p> | <p>T424.32</p> | <p>Присоединение:<br/>центр G3/8", края G1/4"</p> |