






Арматурные клапаны прямого действия с электромагнитным управлением.

ACL

Тип W106 - 2/2 нормально закрытый клапан прямого действия



Технические характеристики:

Максимальная вязкость потока жидкости	25 сСт (25 мм ² /с)
Температура окружающей среды	-10°C...+55°C (класс F катушки) -10°C...+80°C (класс H катушки)
Продолжительность включения катушки	100%
Степень защиты электроразъема катушки	IP65
Положение при монтаже	любое

Применяемые материалы:

корпуса клапана	латунь (прочность корпуса 80 бар / 8 МПа)
арматурная трубка	латунь
плунжер и сердечник	нержавеющая сталь
пружина	нержавеющая сталь
уплотнения	FPM (вайтон)

Возможные опции:

- клапан также может поставляться без катушек


Основные технические параметры клапанов:

Код для заказа (*)	Присоединение, BSP	Ду, мм	Kv, м³/час	Тип устанавливаемой катушки (смотри раздел 6-07/1)	Допустимый перепад давления, бар			Коды уплотнений и их рабочая температура
					мини-мальный	максимальный		
						переменный ток в катушке	постоянный ток в катушке	
W106BV30/// ®	G1/4"	3,0	0,18	2	0	14	6	V - FPM (вайтон) -10°C...+130°C
W106BV40/// ®	G1/4"	4,0	0,26	2	0	7	3	

(*) Укажите код катушки вместо ®. Например: W106AV30///20E.


Код катушки выбрать в разделе 6-07 в зависимости от требуемого типа катушки.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ:

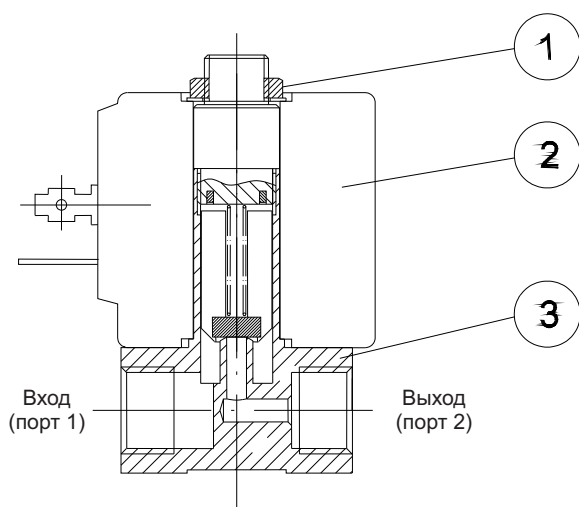

1. Гайка фиксации катушки
2. Катушка
3. Клапан без катушки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

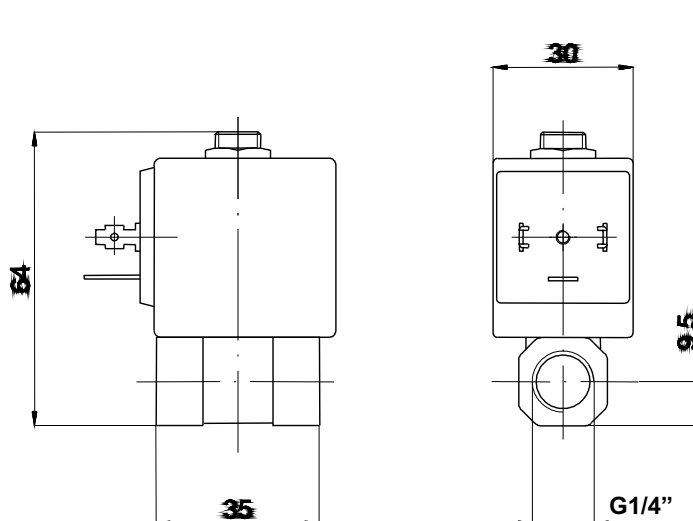

Масса 0,22 кг (катушка тип 2)