

Модульная сборка Серия MX


Новинка

Присоединение MX2: G3/8, G1/2, G3/4

MX3: G3/4, G1

Быстрая сборка с помощью скоб

- » Компактный дизайн
- » Оптимизированные размеры
- » Высокая надежность
- » Легкое и быстрое обслуживание
- » Малый вес

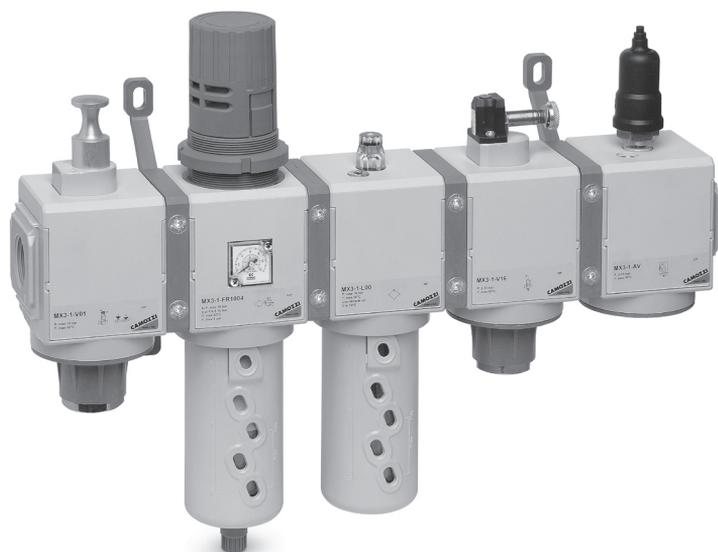

Устройства подготовки воздуха новой Серии MX можно быстро собрать в блоки используя скобы, создавая неограниченное количество сборок. Также для заказа доступны стандартные сборки блоков подготовки воздуха Серии MX под одной кодировкой.

Использование трех различных типов принадлежностей (фланцы, скобы и кронштейны для настенного монтажа), позволяет осуществлять легкую сборку группы и техническое обслуживание отдельных компонентов без разборки всей группы.


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная
Материалы	см. страницы каталога отдельных устройств
Присоединение	MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1
Ориентация Крепление	см. ориентацию для отдельных устройств в магистрали настенный монтаж панельный монтаж
Рабочая температура	-5°C + 50°C при 16 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) -5°C + 60°C при 10 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГРУППЫ СЕРИИ МХ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ РИСУНОК И КОНФИГУРАТОР В РАЗДЕЛЕ 3/1.50.03

Конфигурация группы приведенной на рисунке см. ниже:

MX2-1/2-V01+A32XF00XR004YL00XV16-KK

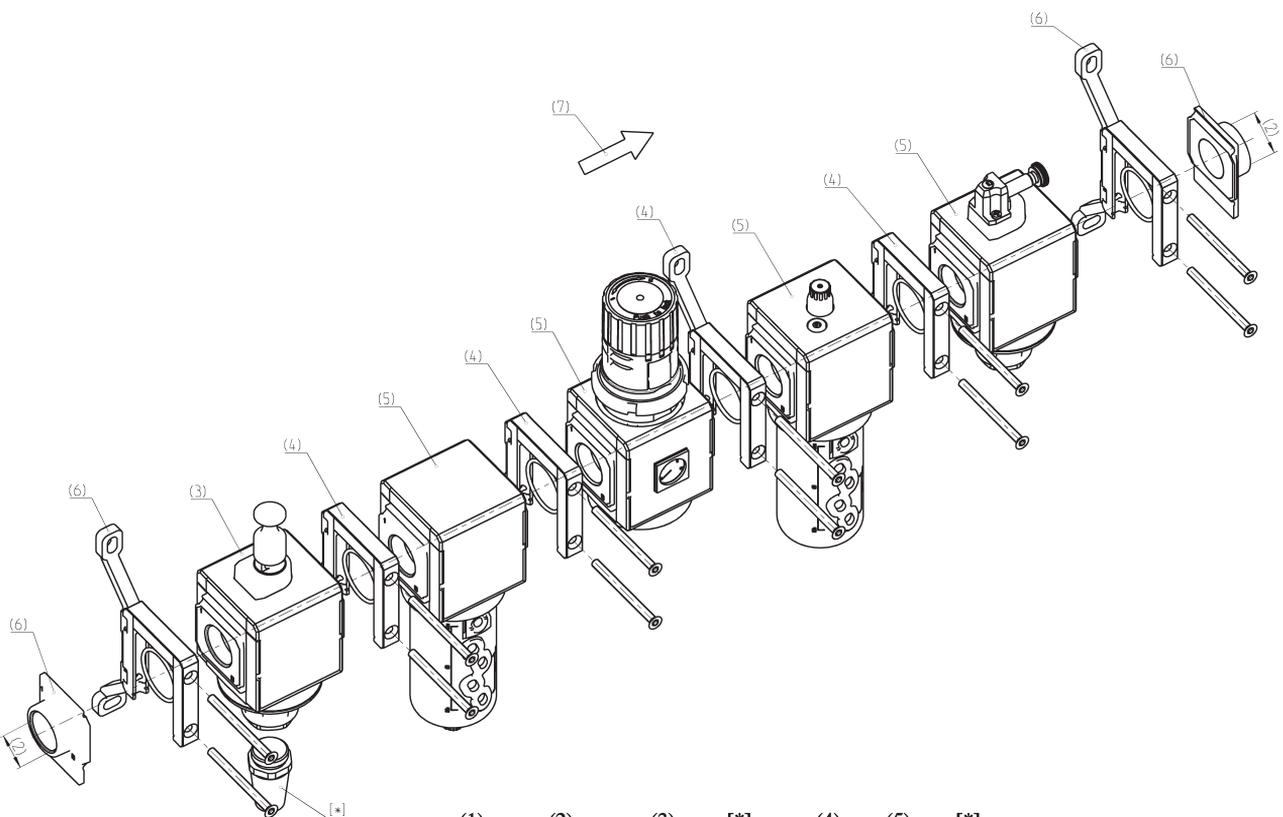

	(1)	(2)	(3)	[*]	(4)	(5)	[*]
	MX	2	3/8	V01	+A32	X	F00
n_x						X	R004
						Y	L00

			(6)	[**]	(7)
	X	V16	KK		

КОНФИГУРАТОР ГРУППЫ СЕРИИ МХ
МХ 2 - 3/8 - V01 X F00 - КК - LH

МХ		СЕРИЯ
2	(1)	РАЗМЕР 2 = G3/8, G1/2, G3/4 3 = G3/4, G1
-		
3/8	(2)	ВХОД / ВЫХОД, РЕЗЬБА 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1
-		
V01	(3)	МОДУЛЬ (см. стр. с кодировками отдельных устройств) [*] F... = Фильтр FC... = Коалесцентный фильтр FCA... = Фильтр с активированным углем R... = Регулятор давления L... = Маслораспылитель FR... = Фильтр-регулятор V... = Клапан безопасности AV... = Клапан "мягкого" пуска B... = Коллектор (МХ2: только G1/2; МХ3: только G1)
	[*]	РЕГУЛЯТОР И ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР МХ3 +A60 = M063-P06 (Манометр) +A61 = M063-P12 (Манометр) КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ МХ3 +A34 = 2901 3/4" (Глушитель) +A35 = 2921 3/4" (Глушитель) +A36 = 2931 3/4" (Глушитель) КОЛЛЕКТОР МХ3 +A06 = PM11-NA (PRESS NO, Реле давления, Н.О.) с фитингом для крепления к коллектору +A07 = PM11-NC (PRESS NC, Реле давления, Н.З.) с фитингом для крепления к коллектору +A02 = PM11-SC с фитингом для крепления к коллектору Пример: МХ3-3/4-V01+A36XF00-КК-LH
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (при необходимости) РЕГУЛЯТОР И ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР МХ2 +A59 = M063-P04 (Манометр) +A60 = M063-P06 (Манометр) +A61 = M063-P12 (Манометр) КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ МХ2 +A30 = 2901 1/2" (Глушитель) +A31 = 2921 1/2" (Глушитель) +A32 = 2931 1/2" (Глушитель) +A33 = 2938 1/2" (Глушитель)
X	(4)	СБОРОЧНЫЕ МОДУЛИ согласно схеме в разделе 3/1.50.04 X = Комплект скоб Z = Комплект скоб монтажных Y = Комплект кронштейнов
F00	(5) + [*]	см. МОДУЛЬ (3)
-		
КК	(6) [**]	КОНЦЕВЫЕ ФЛАНЦЫ согласно схеме в разделе 3/1.50.04 [**] = без концевых фланцев НН = комплект скоб (2 шт.) и концевой фланец (вход / выход) (1 шт.) JJ = комплект скоб (2 шт.) с фиксир. винтом для настенного монтажа и концевой фланец (вход / выход) (1 шт.) KK = комплект кронштейнов для настенного монтажа (2 шт.) и концевой фланец (вход / выход) (1 шт.) НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ РЕГУЛЯТОР И ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР S = Скобы (только Мод. X или НН) Примеры кодировки: МХ3-1-R..XV...S; МХ3-1-R..XV...HSH
-		
LH	(7)	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА = слева направо (стандарт) LH = справа налево
	(4) + (5) + [*]	ПОВТОРЯЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ для "N" раз

Обозначения в СХЕМЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ:

1 = монтажная скоба или кронштейн






2 = модуль / фланец

* СХЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
соответствующая рисункам "Y" и "Z".

"Y" = со скобами и кронштейнами для настенного монтажа (MX...-Y)

"Z" = со скобами и монтажными скобами (MX...-Z)

G = точки фиксации

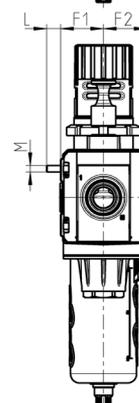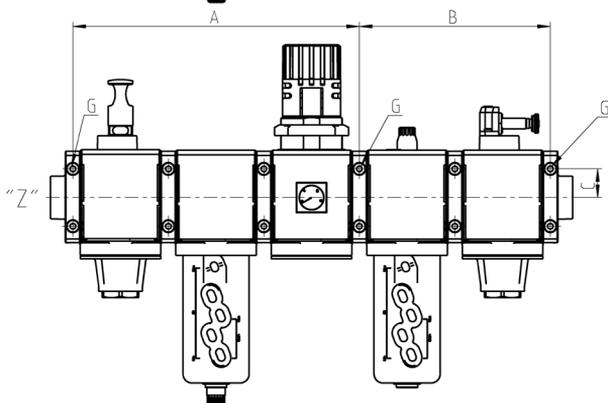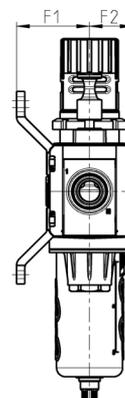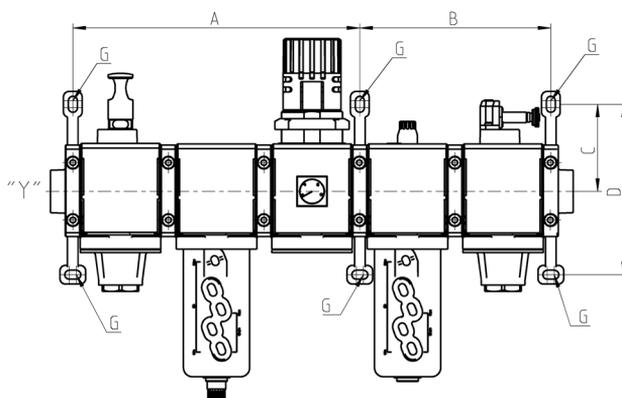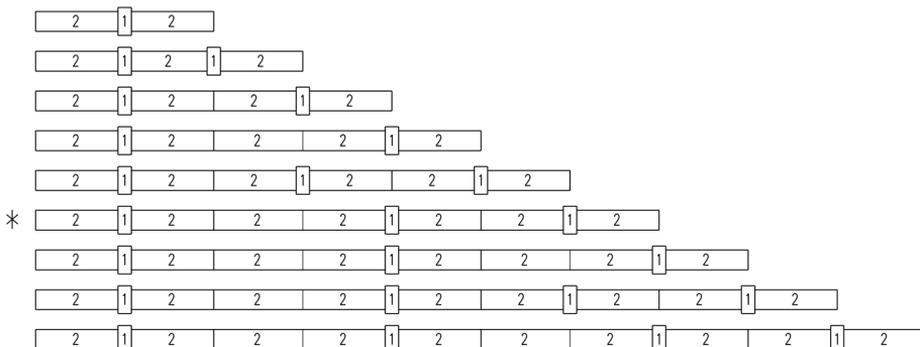

Мод.	A	B	C	D	F1	F2	L	M
MX2-X	210	140	68,5	134,5	70	37	-	-
MX2-Z	210	140	23	-	37,5	37	13,5	M5
MX3-Y	267	178	82	160	68	40,5	-	-
MX3-Z	267	178	27	-	40,5	40,5	13	M6

КОДИРОВКА

МХ	2	-	3/8	-	0...1
-----------	----------	----------	------------	----------	--------------

МХ	СЕРИЯ
-----------	-------

2	РАЗМЕР 2 = G3/8, G1/2, G3/4 3 = G3/4, G1
----------	--




3/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1
------------	---

000001	СТРУКТУРА ГРУППЫ 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS NC 000012 = F13 + FC03
---------------	---

Структура сборочной группы 000001

Новинка

Компоненты:
 Фильтр
 Регулятор
 Маслораспылитель


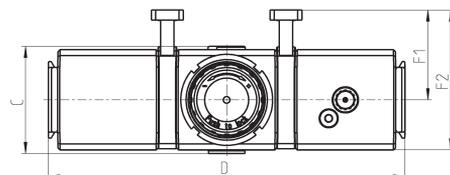
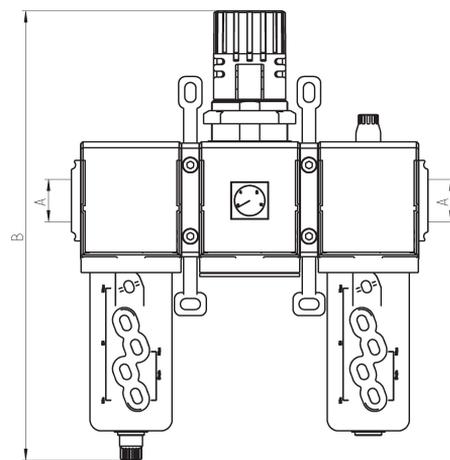


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000001	G3/8	289	74,5	210	70	104,5
MX2-1/2-000001	G1/2	289	74,5	210	70	104,5
MX2-3/4-000001	G3/4	289	74,5	210	70	104,5
MX3-3/4-000001	G3/4	345	81	268,5	68	106
MX3-1-000001	G1	345	81	268,5	68	106

Структура сборочной группы 000002

Новинка

Компоненты:
 Фильтр-регулятор
 Маслораспылитель


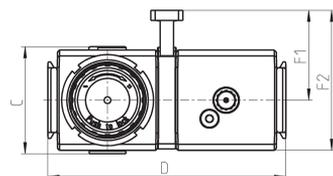
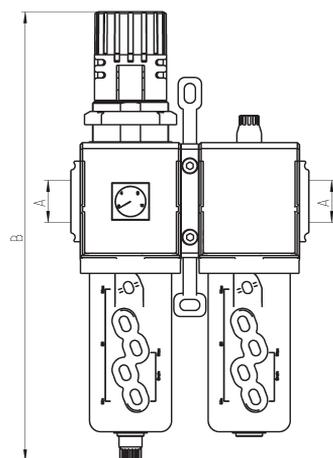


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-1/2-000002	G3/8	289	74,5	140	70	104,5
MX2-3/8-000002	G1/2	289	74,5	140	70	104,5
MX2-3/4-000002	G3/4	289	74,5	140	70	104,5
MX3-3/4-000002	G3/4	345	81	179	68	106
MX3-1-000002	G1	345	81	179	68	106

Структура сборочной группы 000003

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Маслораспылитель


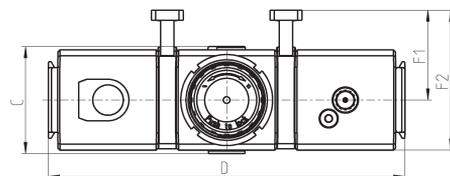
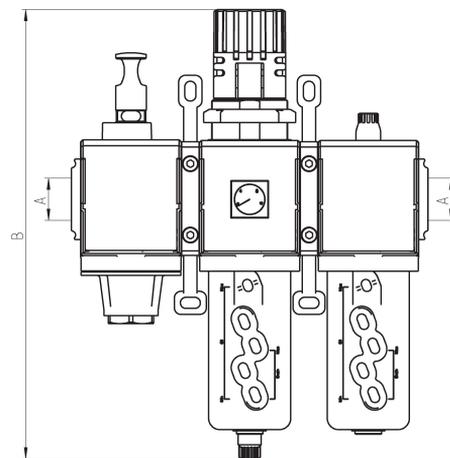


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000003	G3/8	289	74,5	210	70	104,5
MX2-1/2-000003	G1/2	289	74,5	210	70	104,5
MX2-3/4-000003	G3/4	289	74,5	210	70	104,5
MX3-3/4-000003	G3/4	345	81	268,5	68	106
MX3-1-000003	G1	345	81	268,5	68	106

Структура сборочной группы 000004

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор


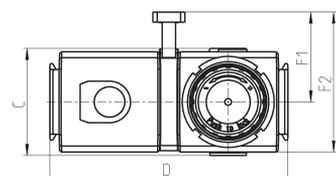
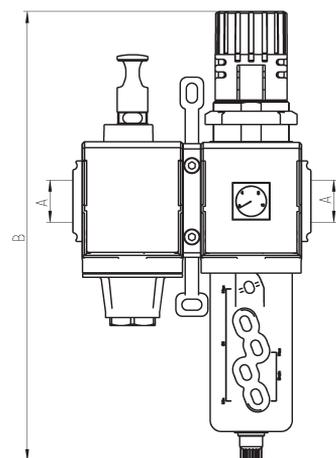


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000004	G3/8	289	74,5	140	70	104,5
MX2-1/2-000004	G1/2	289	74,5	140	70	104,5
MX2-3/4-000004	G3/4	289	74,5	140	70	104,5
MX3-3/4-000004	G3/4	345	81	179	68	106
MX3-1-000004	G1	345	81	179	68	106

Структура сборочной группы 000005

Новинка

Компоненты:
 Фильтр-регулятор
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска

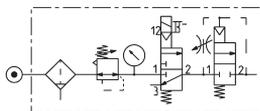
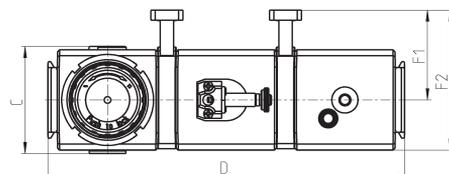
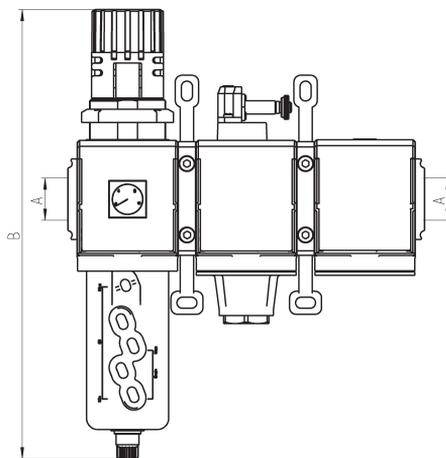


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000005	G3/8	289	74,5	210	70	104,5
MX2-1/2-000005	G1/2	289	74,5	210	70	104,5
MX2-3/4-000005	G3/4	289	74,5	210	70	104,5
MX3-3/4-000005	G3/4	345	81	268,5	68	106
MX3-1-000005	G1	345	81	268,5	68	106

Структура сборочной группы 000006

Новинка

Компоненты:
 Фильтр-регулятор
 Маслораспылитель
 Клапан "мягкого" пуска

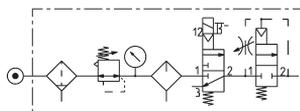
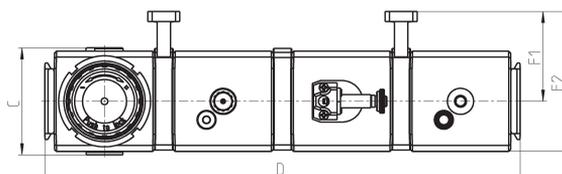
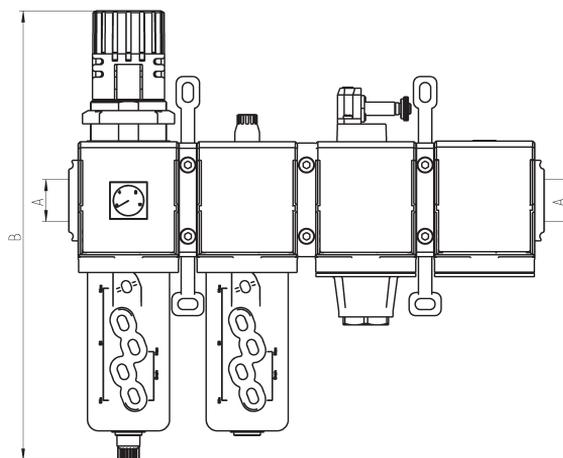


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000006	G3/8	289	74,5	280	70	104,5
MX2-1/2-000006	G1/2	289	74,5	280	70	104,5
MX2-3/4-000006	G3/4	289	74,5	280	70	104,5
MX3-3/4-000006	G3/4	345	81	358	68	106
MX3-1-000006	G1	345	81	358	68	106

Структура сборочной группы 000007

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска

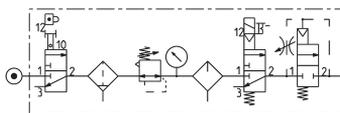
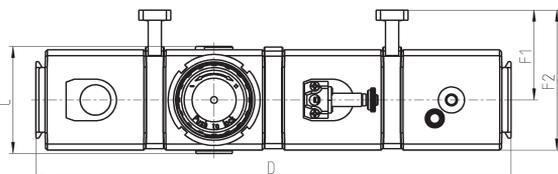
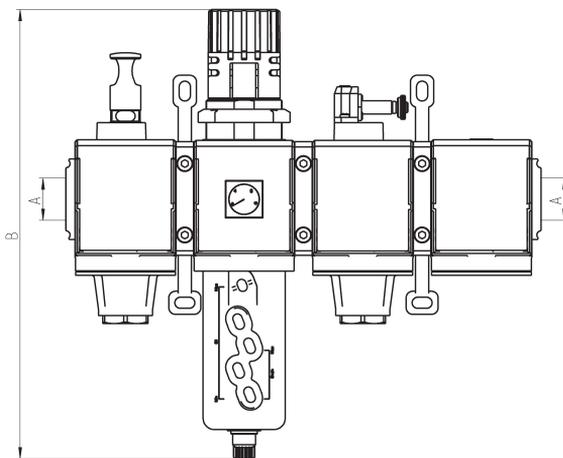


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000007	G3/8	289	74,5	280	70	104,5
MX2-1/2-000007	G1/2	289	74,5	280	70	104,5
MX2-3/4-000007	G3/4	289	74,5	280	70	104,5
MX3-3/4-000007	G3/4	345	81	358	68	106
MX3-1-000007	G1	345	81	358	68	106

Структура сборочной группы 000008

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Маслораспылитель
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска + реле давления (Н.О.)

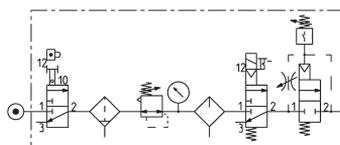
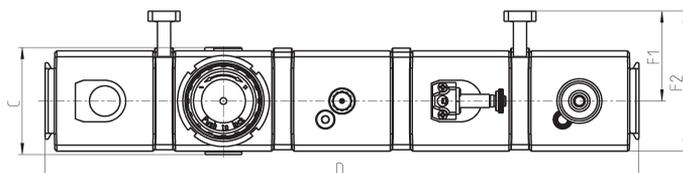
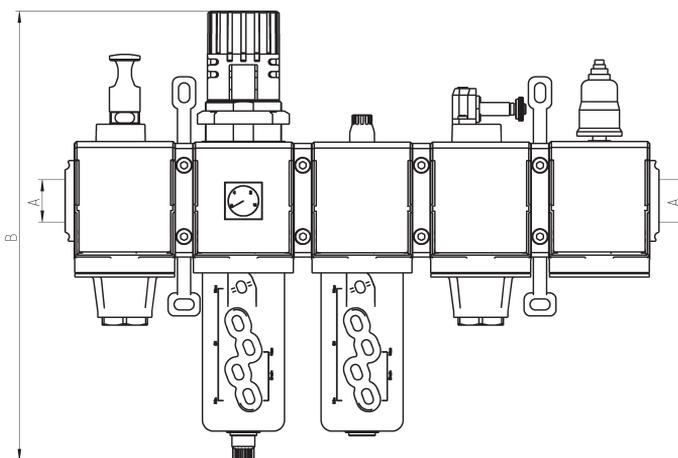


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000008	G3/8	289	74,5	350	70	104,5
MX2-1/2-000008	G1/2	289	74,5	350	70	104,5
MX2-3/4-000008	G3/4	289	74,5	350	70	104,5
MX3-3/4-000008	G3/4	345	81	447,5	68	106
MX3-1-000008	G1	345	81	447,5	68	106

Структура сборочной группы 000009

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Маслораспылитель
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска + реле давления (Н.З.)

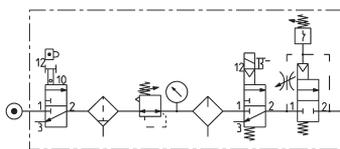
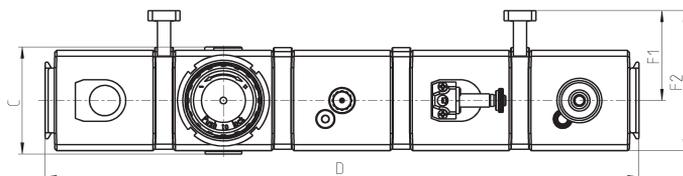
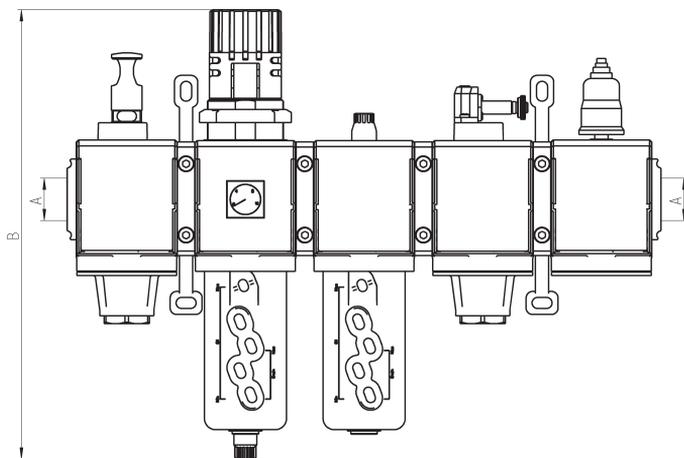


Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000009	G3/8	289	74,5	350	70	104,5
MX2-1/2-000009	G1/2	289	74,5	350	70	104,5
MX2-3/4-000009	G3/4	289	74,5	350	70	104,5
MX3-3/4-000009	G3/4	345	81	447,5	68	106
MX3-1-000009	G1	345	81	447,5	68	106

Структура сборочной группы 000010

Новинка

Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска + реле давления (Н.О.)

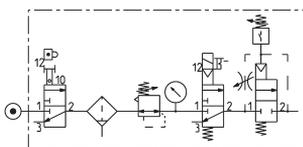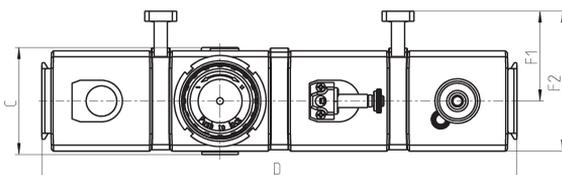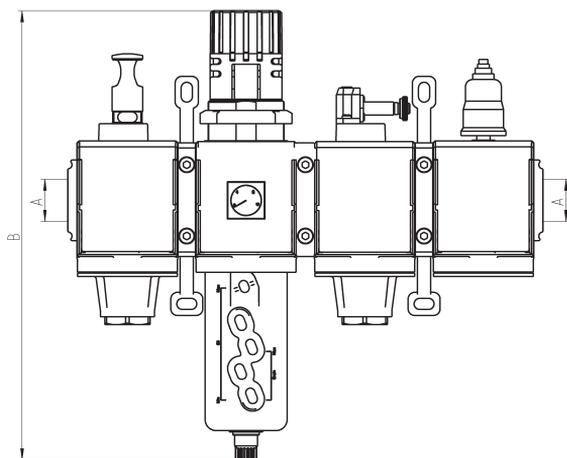




Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000010	G3/8	289	74,5	280	70	104,5
MX2-1/2-000010	G1/2	289	74,5	280	70	104,5
MX2-3/4-000010	G3/4	289	74,5	280	70	104,5
MX3-3/4-000010	G3/4	345	81	358	68	106
MX3-1-000010	G1	345	81	358	68	106

Структура сборочной группы 000011

Новинка



Компоненты:
 Ручной клапан безопасности
 Фильтр-регулятор
 Клапан безопасности
 Клапан "мягкого" пуска + реле давления (Н.З.)

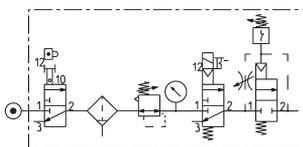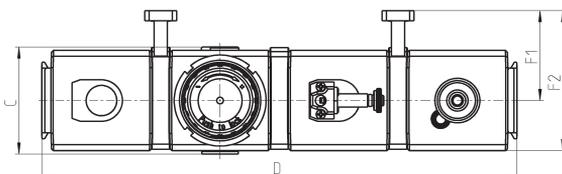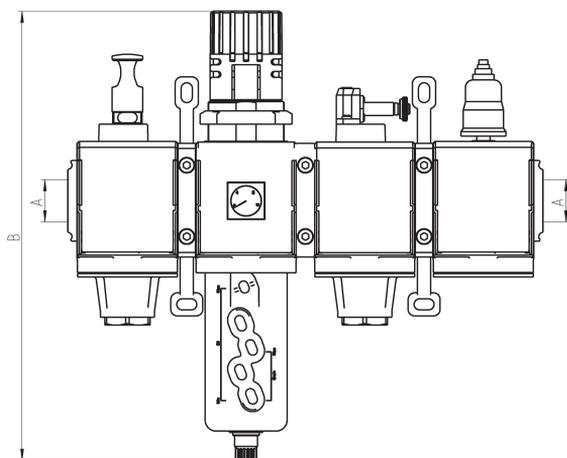




Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000011	G3/8	289	74,5	280	70	104,5
MX2-1/2-000011	G1/2	289	74,5	280	70	104,5
MX2-3/4-000011	G3/4	289	74,5	280	70	104,5
MX3-3/4-000011	G3/4	345	81	358	68	106
MX3-1-000011	G1	345	81	358	68	106

Структура сборочной группы 000012

Новинка



Компоненты:
 Фильтр
 Коалесцентный фильтр

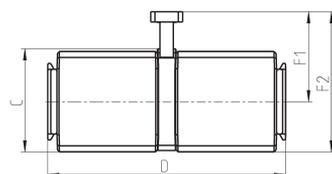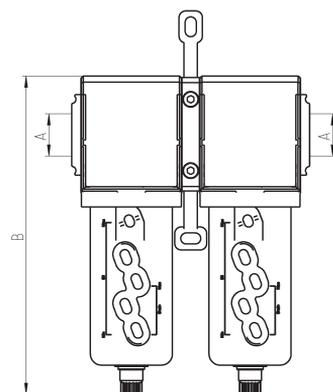

Мод.	A	B	C	D	F1	F2
MX2-3/8-000012	G3/8	210	72	140	70	104,5
MX2-1/2-000012	G1/2	210	72	140	70	104,5
MX2-3/4-000012	G3/4	210	72	140	70	104,5
MX3-3/4-000012	G3/4	231	78	179	68	106
MX3-1-000012	G1	231	78	179	68	106