


Пневмораспределители трехлинейные 3/2 с электромагнитным управлением

Пневмораспределители трехлинейные с условным проходом 2.5мм с электромагнитным управлением и пружинным возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

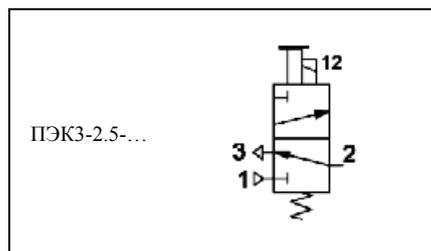

РЭМ/ПЭКЗ-2.5-XX-О4

Число линий

Условный проход, мм

Присоединение пневмолиний:

- 1 - резьбовое с конической присоединительной резьбой;
- 2 - стыковое нижнее;
- 3 - стыковое боковое.

Категория размещения по
ГОСТ 15150

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150


Ручное управление:
0 - без ручного управления
1 - с ручным управлением

Параметры	Норма
1. Условный проход, мм	2,5
2. Номинальное давление, МПа	1,0
3. Минимальное давление, МПа	0,10
4. Пропускная способность, Кv*, м ³ /ч, не менее	0,16
5. Время включения, с, не более	0,02
6. Время выключения, с, не более	0,03
7. Номинальное напряжение питания, В - постоянного тока - переменного тока частотой 50Гц - переменного тока частотой 60Гц	12,24,48,110 12,24,36,48, 110,220,380 110,220
8. Колебание напряжения питания от номинального	±10%
9. Номинальная потребляемая мощность, не более - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50Гц, ВА - переменного тока частотой 60Гц, ВА	12 21 28
10. Масса, кг, не более	0,5

*Кv определяется по ГОСТ14691-69


Комплектные поставки пневмо и гидрооборудования, РТИ. Производство цилиндров. Инжиниринговые работы.

Пневмораспределители
ПЭКЗ-2.5-10 и ПЭКЗ-2.5-11

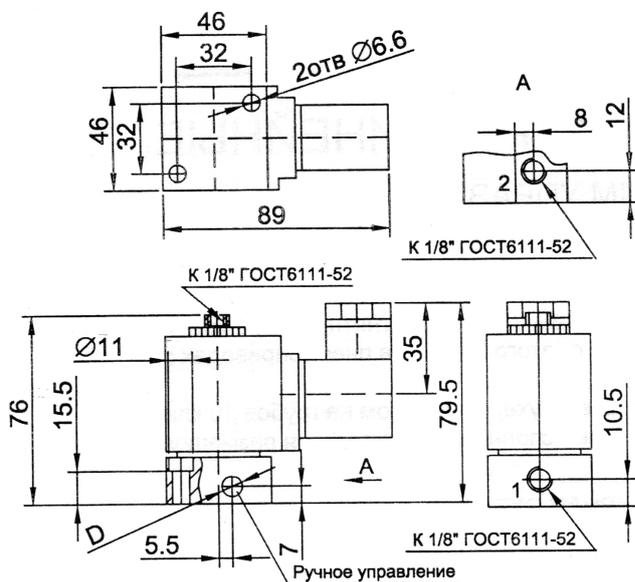


Обозначение	D
ПЭКЗ-2.5-10	-
ПЭКЗ-2.5-11	8

Пневмораспределители
ПЭКЗ-2.5-20 и ПЭКЗ-2.5-21

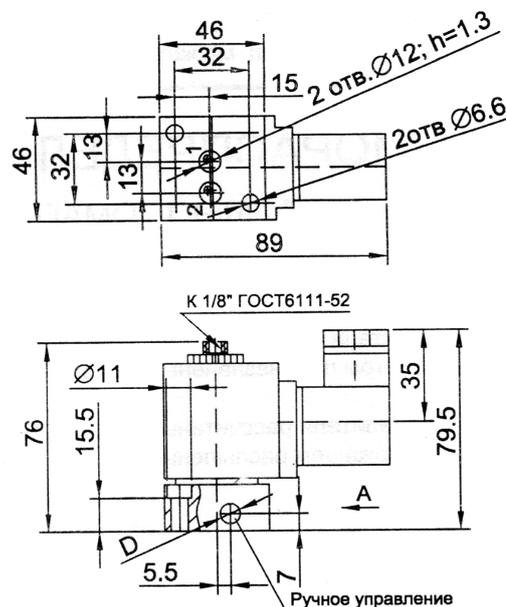

Обозначение	D
ПЭКЗ-2.5-20	-
ПЭКЗ-2.5-21	8

Пневмораспределители
ПЭКЗ-2.5-30 и ПЭКЗ-2.5-31

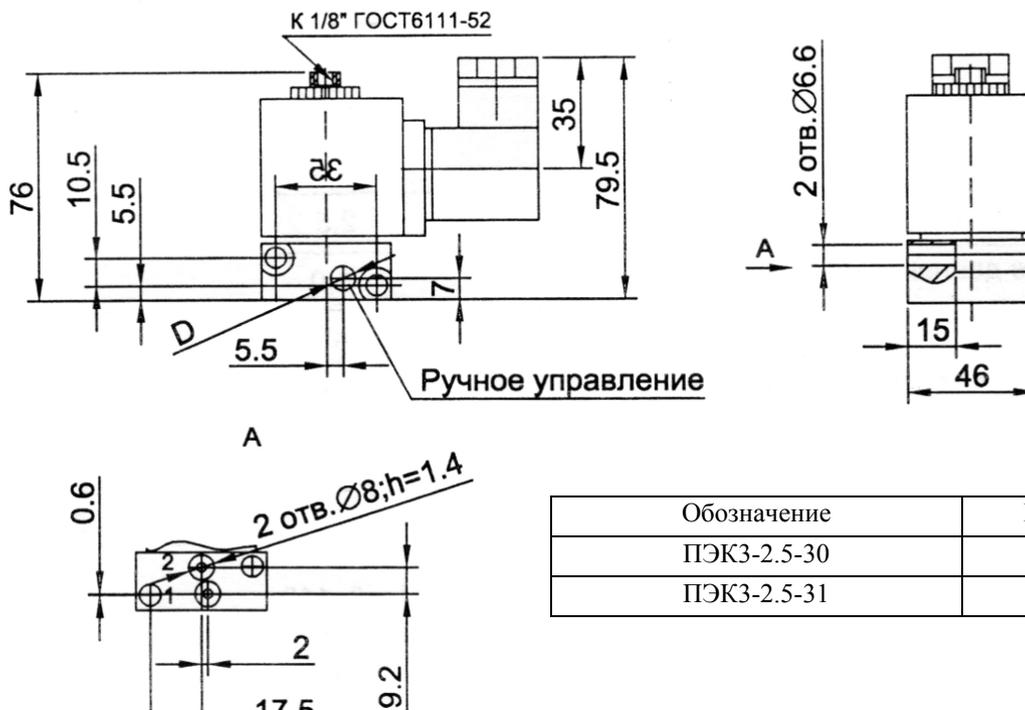

Обозначение	D
ПЭКЗ-2.5-30	-
ПЭКЗ-2.5-31	8

Пример записи при заказе распределителя с условным проходом 2.5мм, резьбовым присоединением К1/8" по ГОСТ 6111, без учета ручного управления, климатического исполнения О, категории размещения 4:

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПЭКЗ-2.5-10 О4
ТУ4151-007-00221287-99