


## 5/2 педаль пневматическая



# ХТ34-60, ХТ34-67

### Технические характеристики

| Номер для заказа                            | ХТ34-60       | ХТ34-67        |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Блокировка положения                        | С блокировкой | Без блокировки |
| Среда                                       | Сжатый воздух |                |
| Максимальное рабочее давление (МПа)         | 0.9           |                |
| Минимальное рабочее давление (МПа)          | 0.15          |                |
| Температура рабочей и окружающей среды (°C) | -5 ~ +60      |                |
| Расход (норм. л/мин)                        | 150           |                |
| Полный ход (Т.Т.)                           | 3°            | 2.5°           |
| Усилие для полного хода (F.O.F)             | 55 Н          |                |
| Путь для снятия блокировки                  | 7°            | —              |
| Усилие для снятия блокировки                | 3.5 Н         | —              |
| Вес (кг)                                    | 0.5           |                |

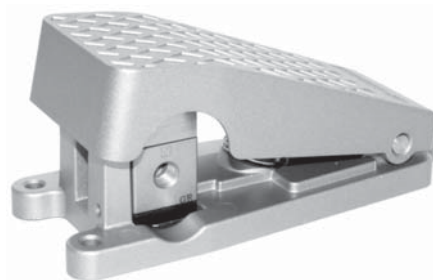


ХТ34-67

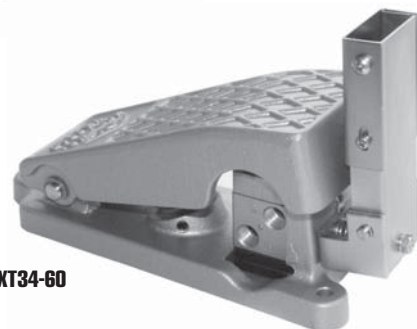

ХТ34-60

### Размеры

#### ХТ34-60

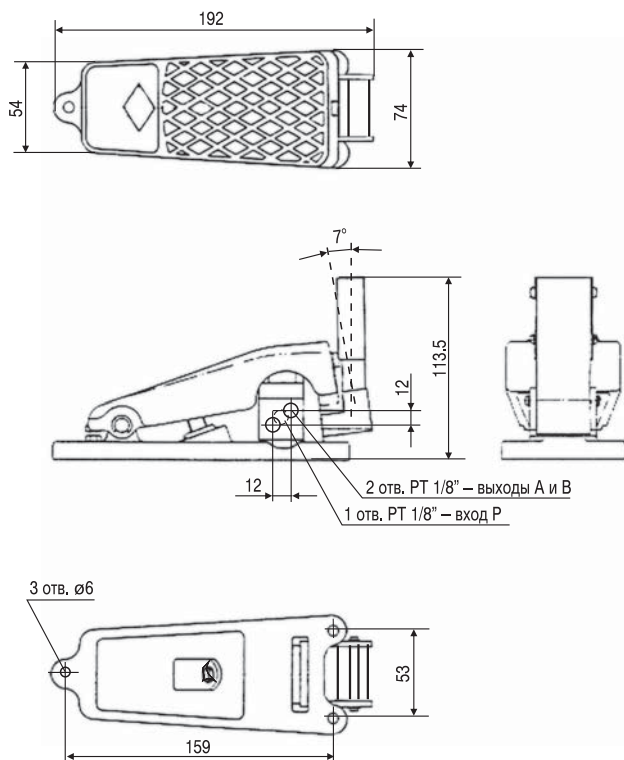

#### ХТ34-67

